


3ED 315L-4

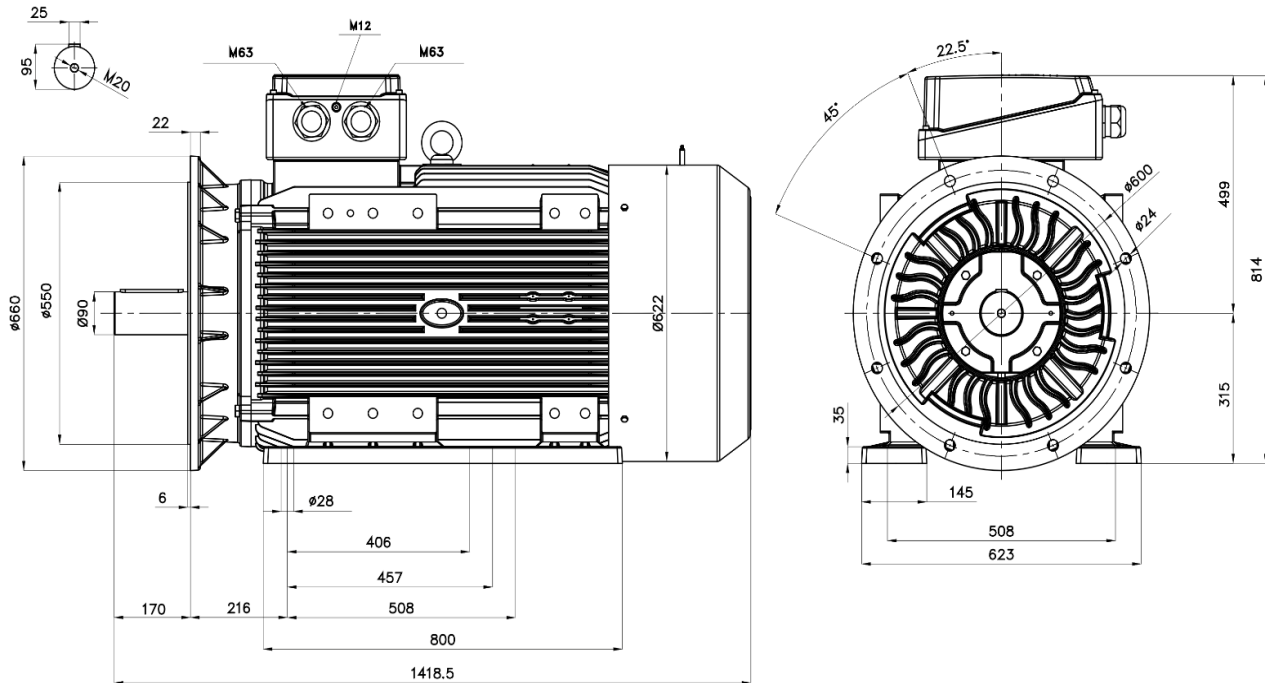

Abmessungen in mm

Produktreihe : 3ED - IE 3 - Drehstrommotor Top Premium			
Leistung	: 250,0 kW	Baugröße	: 315
Drehzahl	: 1492 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1530 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 442/255 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1600 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 340 %	Verschraubungen	: 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7031
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 96,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6319 C3		6319 C3
Nachschmierfrist	: 6400 h		6900 h
Fettmenge	: 45 g		45 g
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de