


3ED 315L-4

Abmessungen in mm

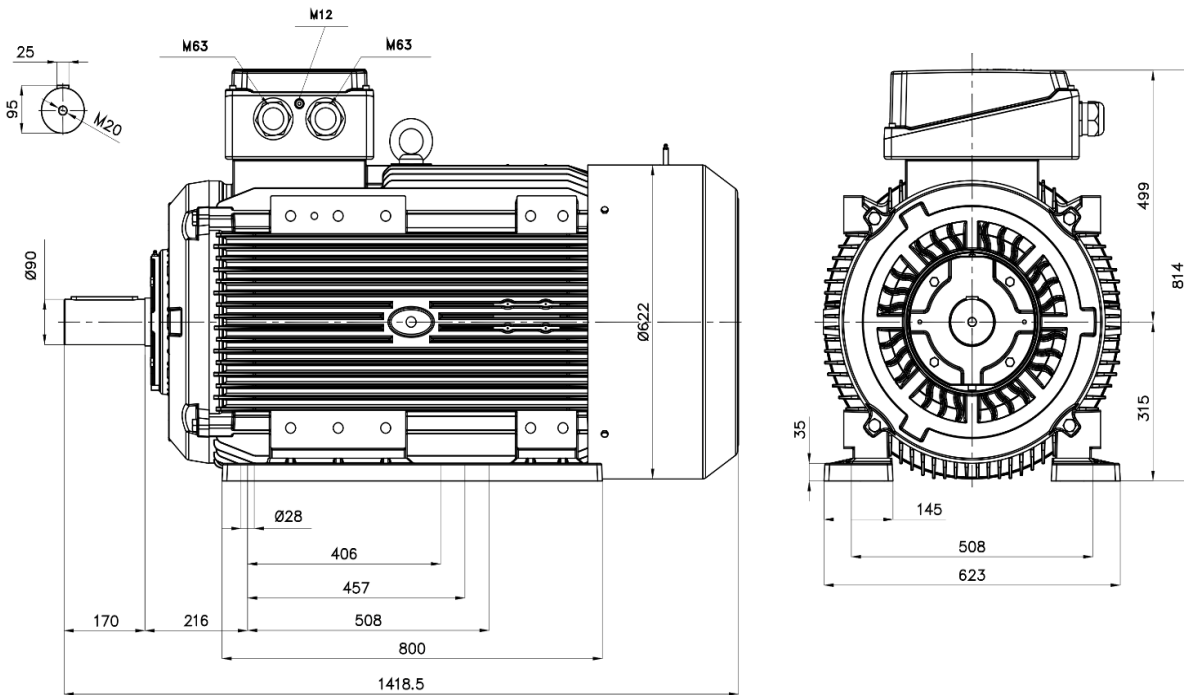

Produktreihe : 3ED - IE 3 - Drehstrommotor Premium			
Leistung : 250,0 kW		Baugröße : 315	
Drehzahl : 1492 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 1530 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 442/255 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,1		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 1600 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 300 %		Kühlmitteltemperatur : -15°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 7031	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 96,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,85			
		A-Seitig B-Seitig	
Lagertyp :	6319 C3	6319 C3	
Nachschmierfrist :	6400 h	6900 h	
Fettmenge :	45 g	45 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de