


# 4EG 315L-4

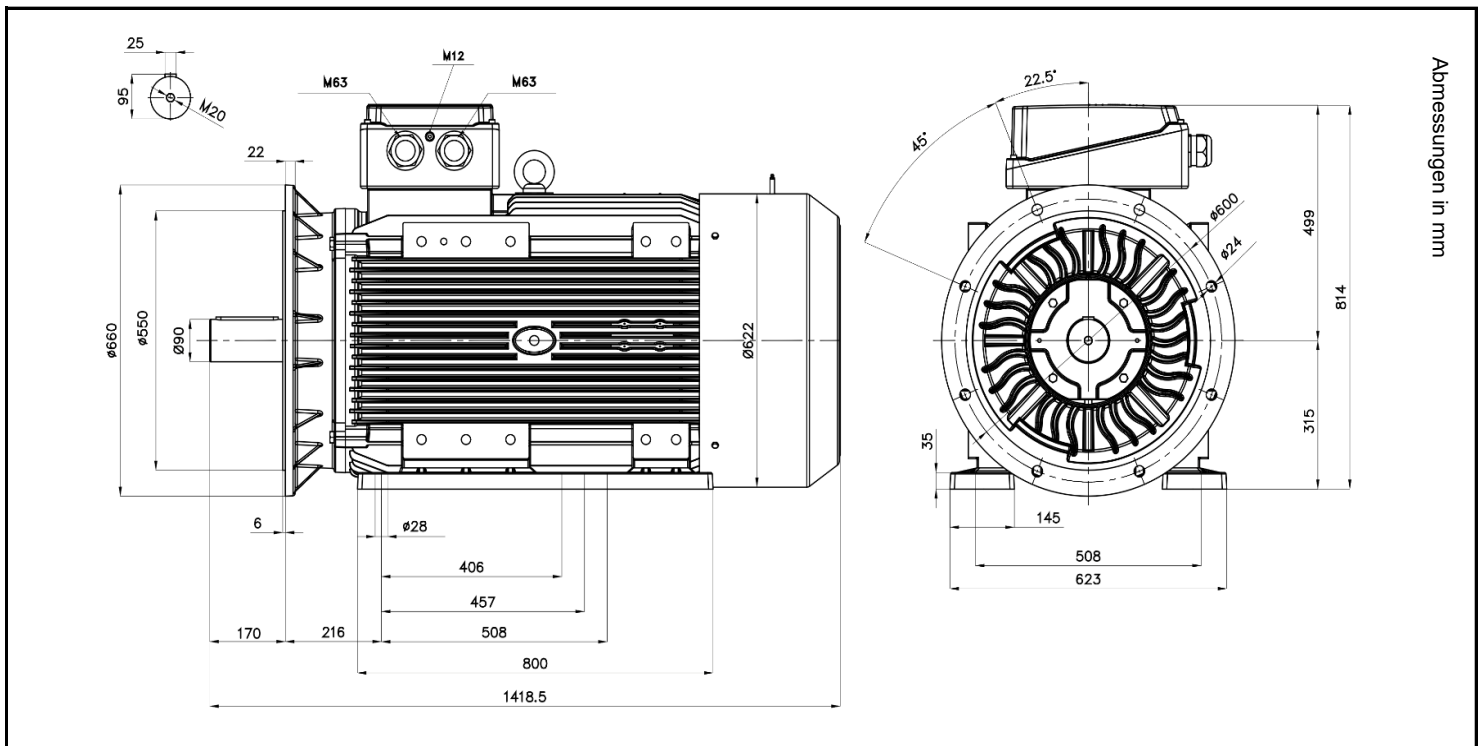

Abmessungen in mm

Produktreihe : 4EG - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung : 160,0 kW	Baugröße : 315
Drehzahl : 1492 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 1370 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 272/157 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,9	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1024 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 310 %	Kühlmitteltemperatur : -15°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7031
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4
Wirkungsgrad : 96,6	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,88	
Lagertyp : A-Seitig : 6319 C3	B-Seitig : 6319 C3
Nachschmierfrist : 6400 h	6900 h
Fettmenge : 45 g	45 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de