


# TM 160M2-2



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 160M
Drehzahl : 2920 / 3505 upm	Bauform : B3
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480 500 / 575 / 600 V	Gewicht : 128 kg
Frequenz : 50 / 60 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : auf Anfrage	Schutzart : IP 55
Nennmoment : 48,7 / 40,4 Nm	Isolierklasse : F nach B
Anlaufmoment : 250 %	Betriebsart : S1
Kippmoment : 300 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 91,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,91	

Zertifizierungen:

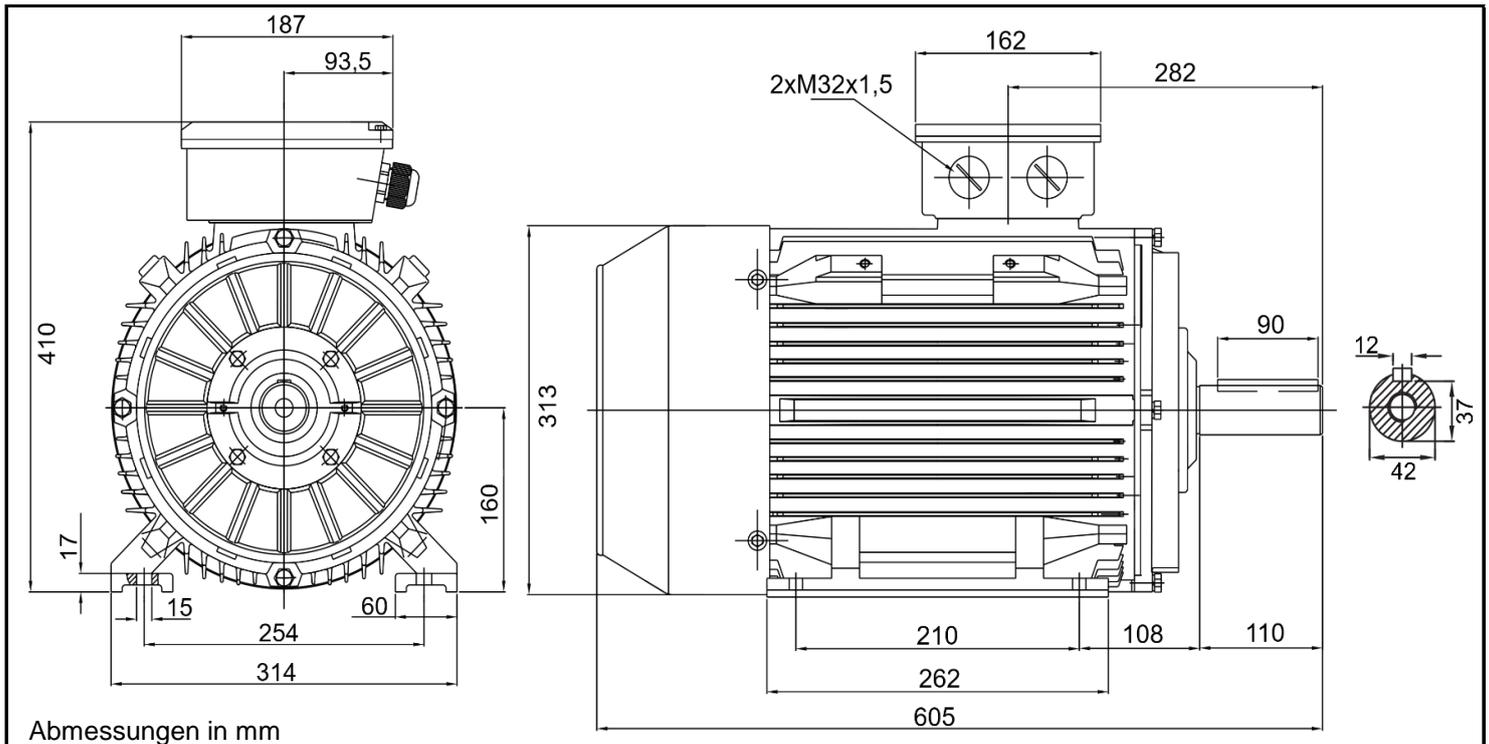

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de