


# TM 132S1-2



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 5,50 kW Drehzahl : 2933 / 3520 upm Spannung : 400 / 440 / 460 / 480 500 / 575 / 600 V Frequenz : 50 / 60 Hz Nennstrom : auf Anfrage  Nennmoment : 18,1 / 15,0 Nm Anlaufmoment : 320 % Kippmoment : 400 %	Baugröße : 132S Bauform : B5 Gewicht : 44,0 kg Gehäusematerial : Aluminium  Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F nach B  Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 2xM25x1,5 <small>nicht im Lieferumfang enthalten</small>  maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 7024
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 98,4 Leistungsfaktor Cos φ : 0,89	Wirkungsgradklasse : IE3

Zertifizierungen:

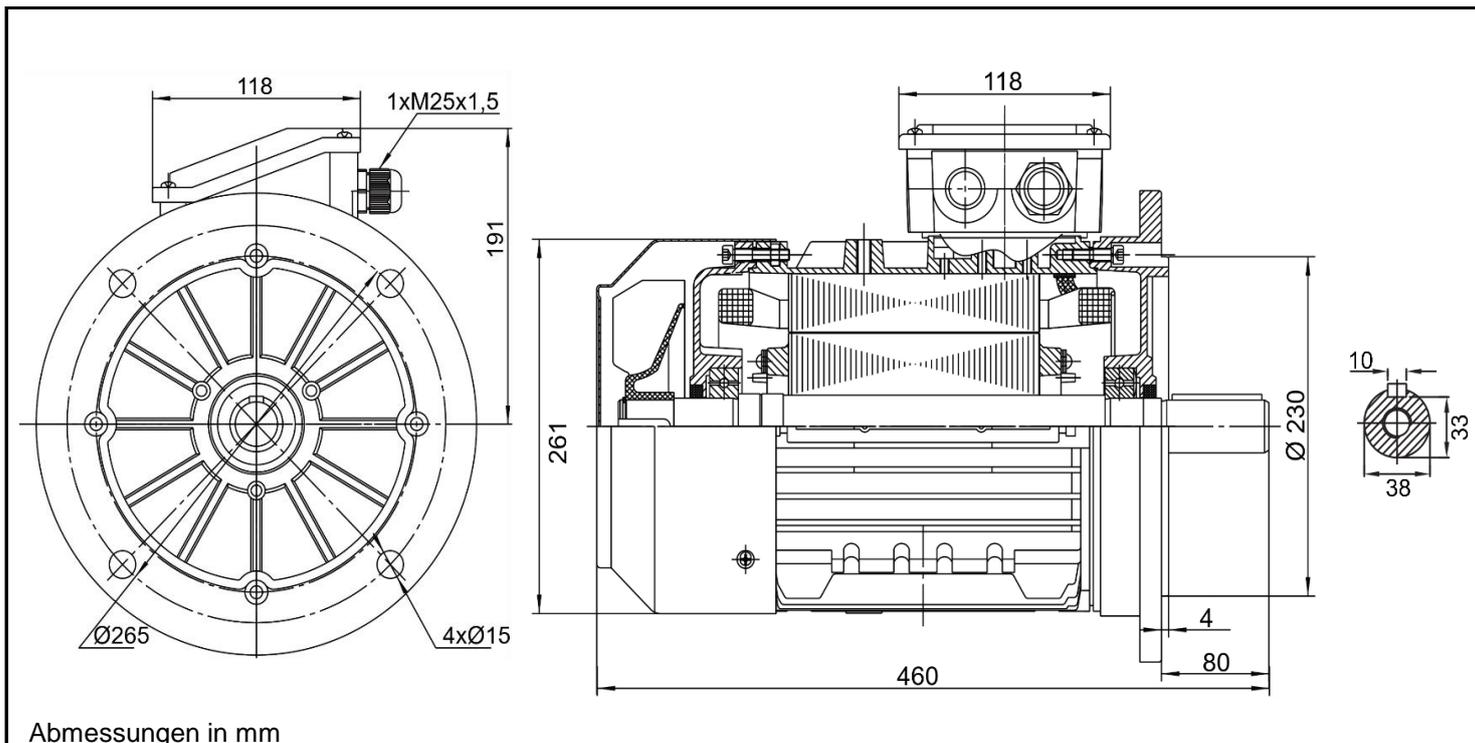

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de