


TM 100L1-4

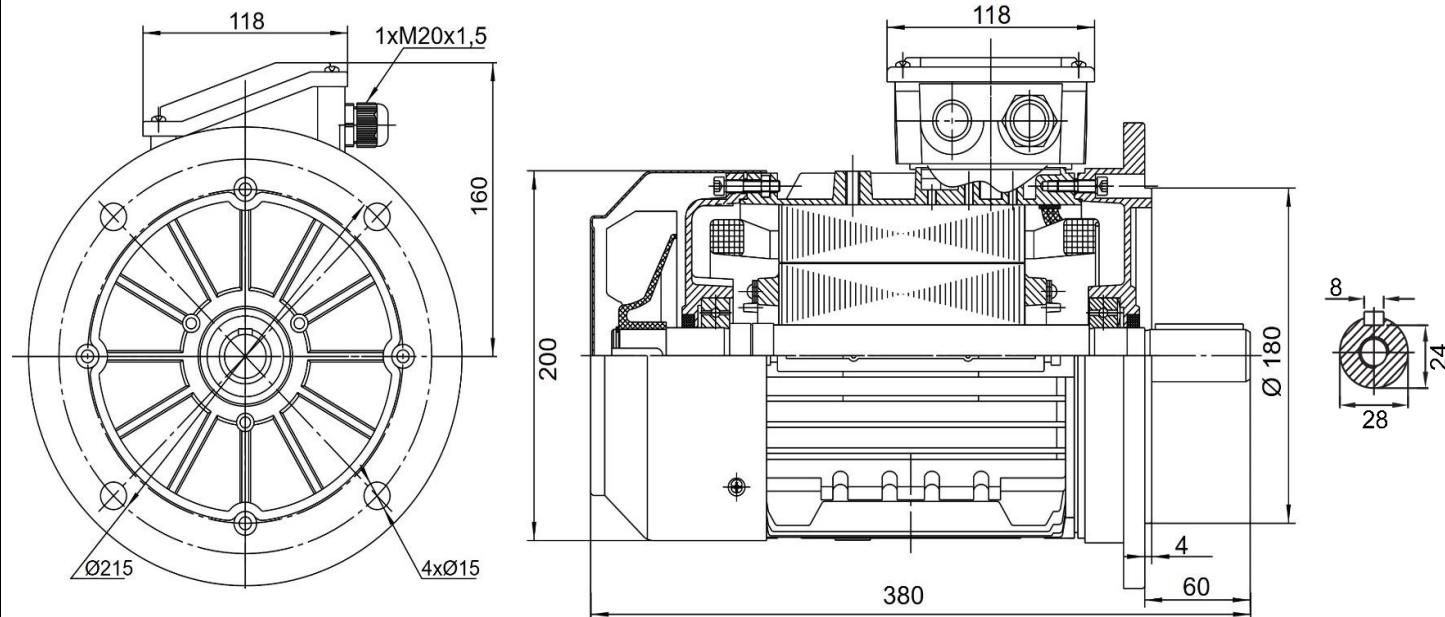

Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 2,0 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 1450 / 1740 upm	Bauform : B5
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 24,0 kg
500 / 575 / 600 V	Gehäusematerial : Aluminium
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 14,7 / 12,2 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 330 %	Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 86,9	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de