


TM 200L-4



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 30,0 kW	Baugröße : 200L
Drehzahl : 1460 / 1755 upm	Bauform : B3
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 250 kg
500 / 575 / 600 V	Gehäusematerial : Grauguss
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 196,2 / 162,8 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5
	nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 94,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,83	

Zertifizierungen:

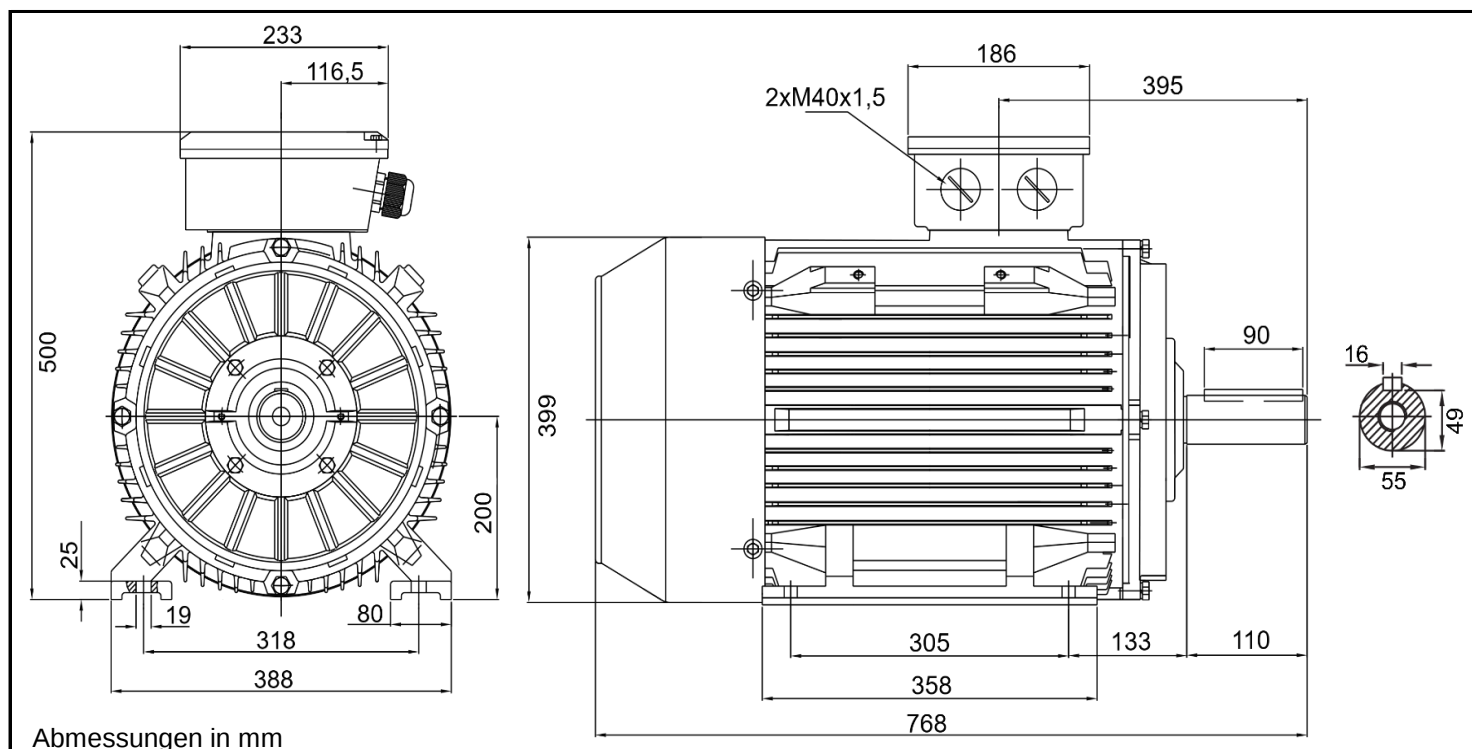

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de