


TM 315MB-6

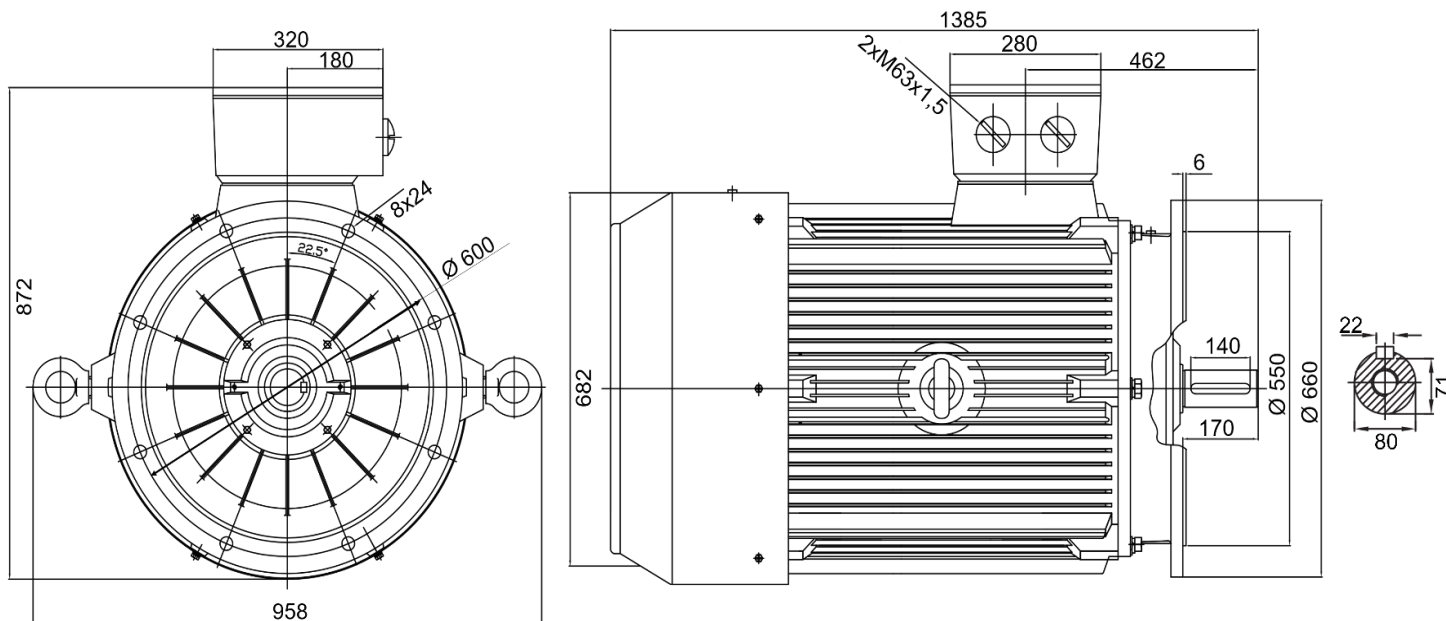

Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 110,0 kW	Baugröße : 315M
Drehzahl : 985 / 1180 upm	Bauform : B5
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 995 kg
	Gehäusematerial : Grauguss
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 1071,9 / 889,7 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 200 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5
	nicht im Lieferumfang enthalten 1xM16x1,5
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 96,0	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,90	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de