


TM 200L2-6



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt			
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 970 / 1160 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht	: 250 kg
	500 / 575 / 600 V	Gehäusematerial	: Grauguss
Frequenz	: 50 / 60 Hz	Schutzart	: IP 55
Nennstrom	: auf Anfrage	Isolierklasse	: F nach B
Nennmoment	: 217,7 / 180,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7024
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad	: 93,6		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,86		

Zertifizierungen:

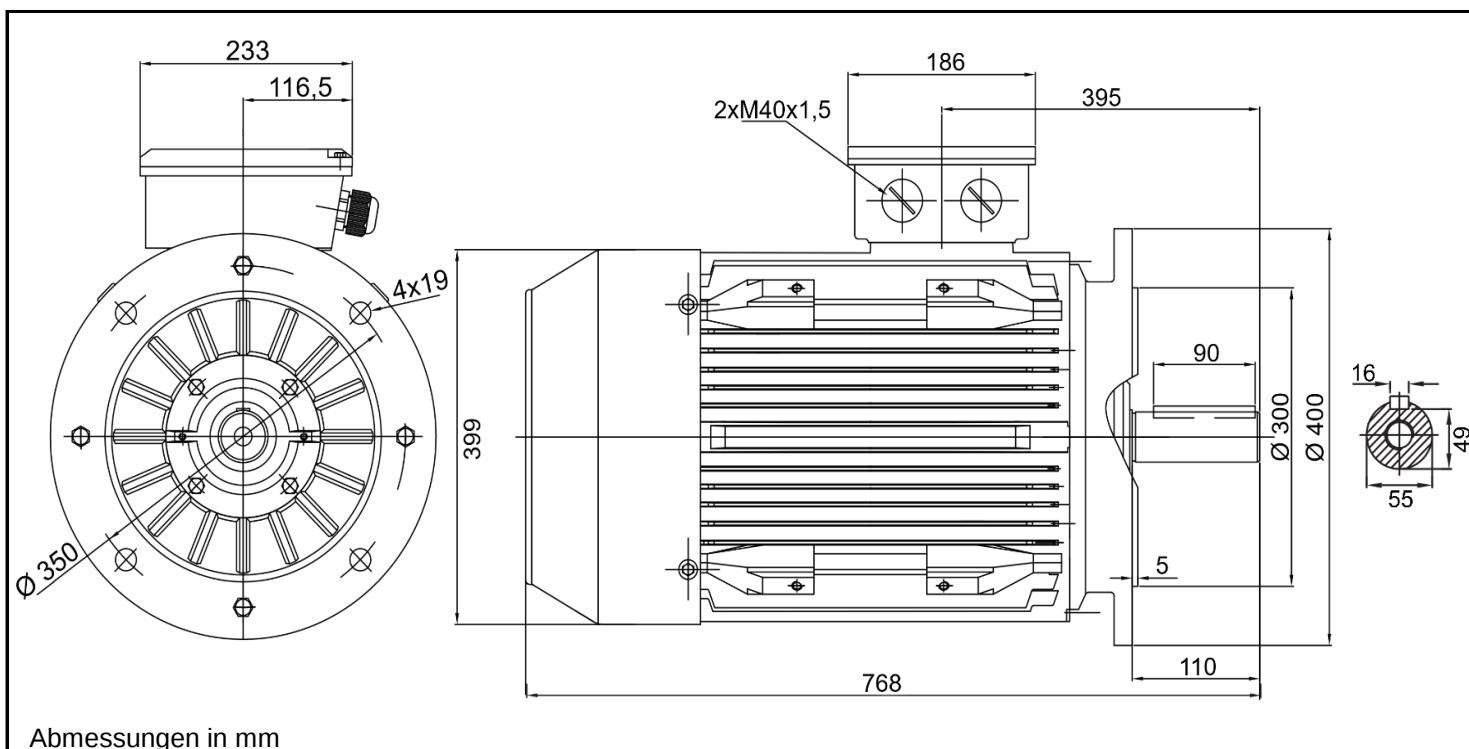

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de