



Kupplung GT mit Taper Bush Lock



BLECHER
MOTOREN ...seit 1900



Abmessungen

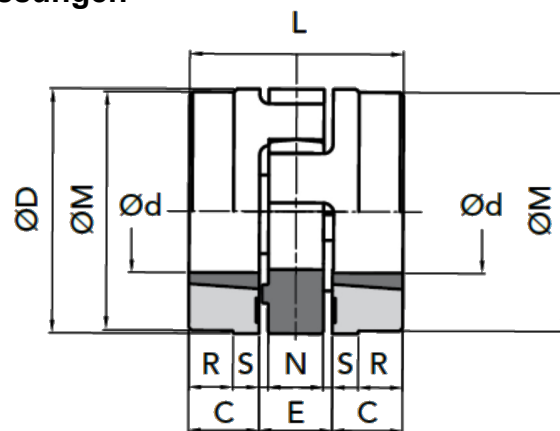

Kupplungselemente für GE-T

Type	Farbe	Temperatur	Material
92/94 Sh A	Schwarz	-40°C - +140°C	Thermoplastik
92/94 Sh A	Gelb	-40°C - +90°C	Polyurethan
96/98 Sh A	Rot	-30°C - +90°C	Polyurethan

Type	Ø Startbohrung	Endbohrung		Abmessungen in mm / normale Ausdehnung									Gewicht kg	Motor- baugröße	upm max.
		Ød max	ØD1 max	C	ØD	E	ØF	ØM	N	S	L	R			
GE-T 28-38 TL	1108	14	25	23	65	20	30	65	15	2,5	66	-	1,1	71-90	8500
GE-T 38-45 TL	1108	14	25	23	80	24	38	78	18	3	70	15	1,8	71-90	7100
GE-T 42-55 TL	1610	14	42	26	95	26	46	94	20	3	78	16	2,9	80-132	6000
GE-T 48-60 TL	1615	19	40	39	105	28	51	104	21	3,5	106	28	4,8	90-132	5600
GE-T 55-70 TL	2021	19	50	33	120	30	60	118	22	4	96	20	5,0	160-180	4750
GE-T 75-90 TL	2517	19	65	57	160	40	80	158	30	5	154	41	14,0	200-250	3550

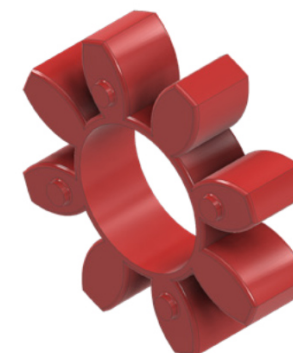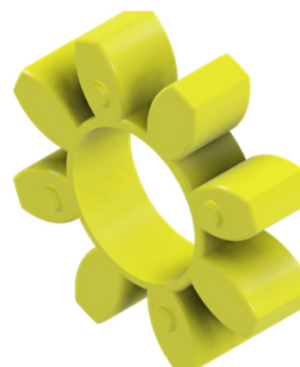

Abmessungen in mm

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de