


HYW 63A-4

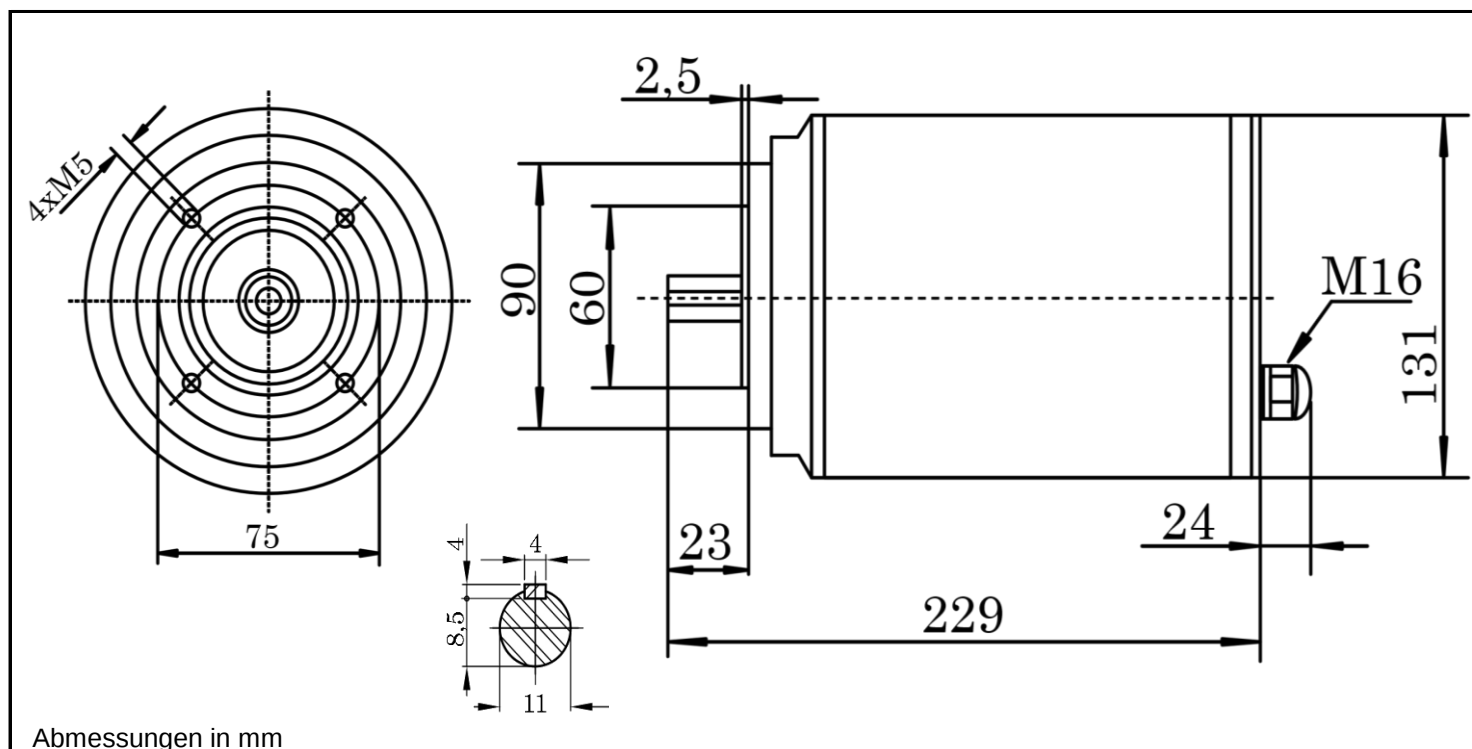

Produktreihe : HYW - Edelstahl-Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung : 0,12 kW	Baugröße : 63	
Drehzahl : 1440 upm	Bauform : B14	
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 9,0 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Edelstahl 316L	
Nennstrom : 0,76/0,44 V	Schutzart : IP 69k - TENV	
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 0,79 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 350 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 450 %	Verschraubungen : 1xM16x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
	Farbe : blank	
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : keine	
Wirkungsgrad : 72,0		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,57		
	A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp :	6202 ZZ	6202 ZZ
Nachschmierfrist :	--	--
Fettmenge :	--	--
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de