


HYW 71A-4

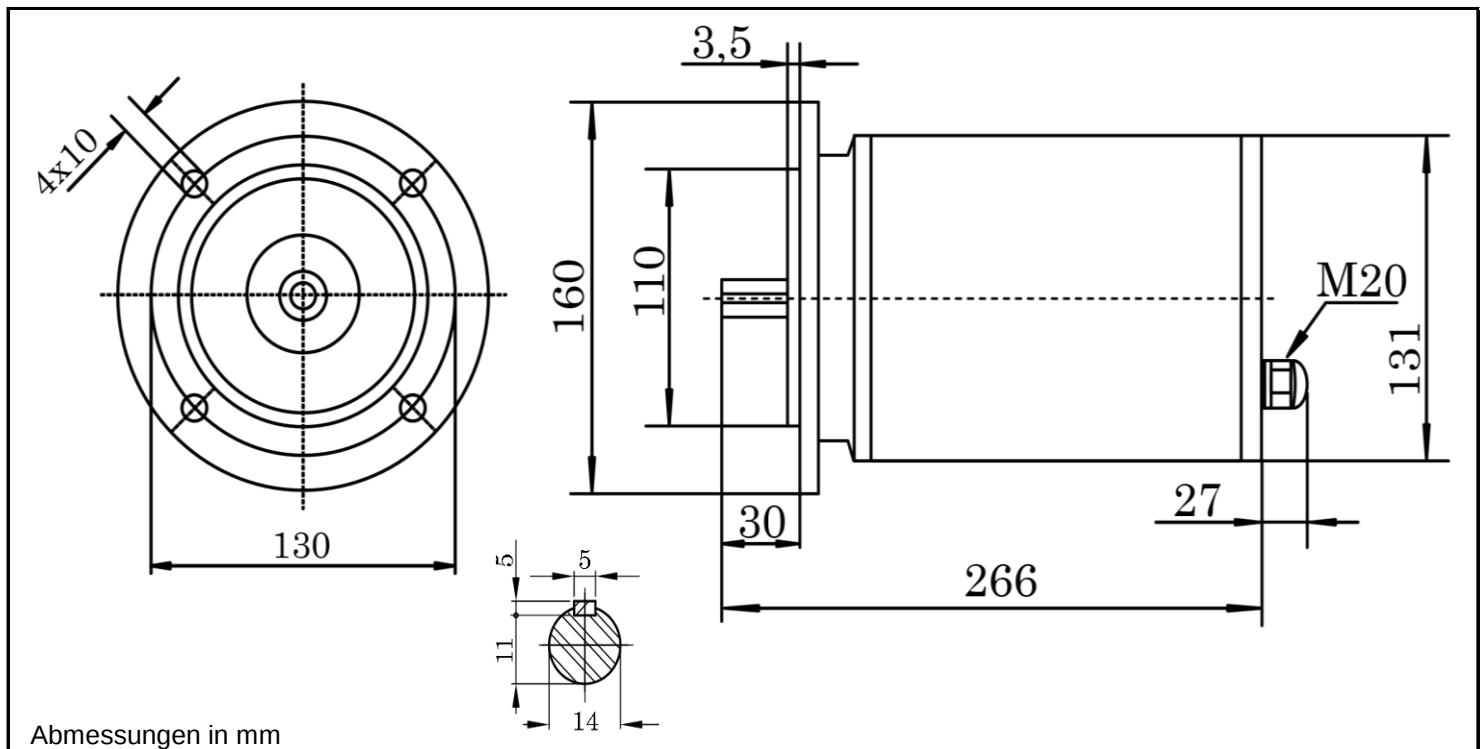

Produktreihe : HYW - Edelstahl-Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,25 kW	Baugröße : 71
Drehzahl : 1440 upm	Bauform : B5
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 12,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Edelstahl 316L
Nennstrom : 1,25/0,72 A	Schutzart : IP 69k - TENV
Ia/In : 8,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1,66 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 400 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 500 %	Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 77,0	Wirkungsgradklasse : keine
Leistungsfaktor Cos φ : 0,64	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6202 ZZ	6202 ZZ
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de