


HYW 80A-4

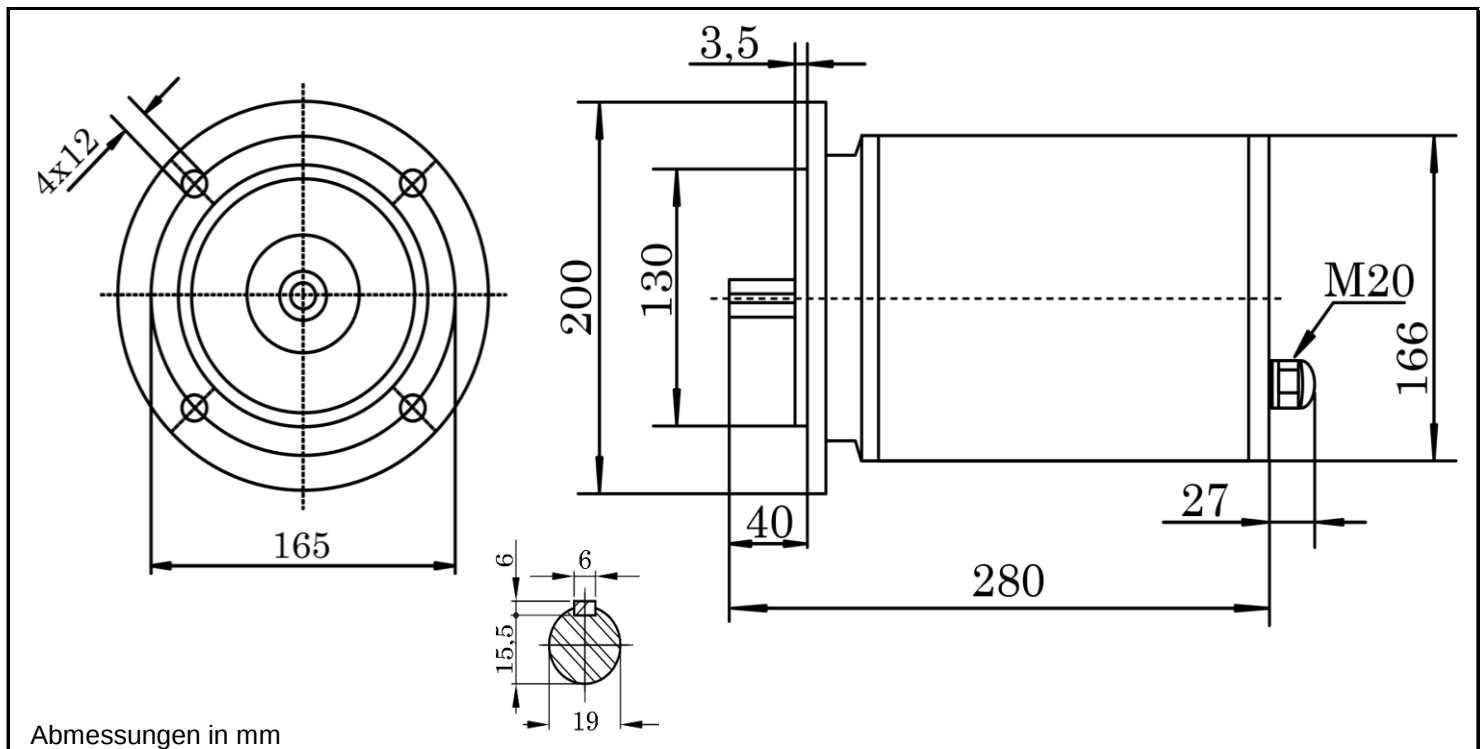

Produktreihe : HYW - Edelstahl-Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1460 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 21,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Edelstahl 316L
Nennstrom	: 2,60/1,50 A	Schutzart	: IP 69k - TENV
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 3,59 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 450 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 540 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: blank
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : keine	
Wirkungsgrad	: 81,0		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,67		
Lagertyp	: A-Seitig 6205 ZZ	B-Seitig	6203 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de