


ODP 250SM-2

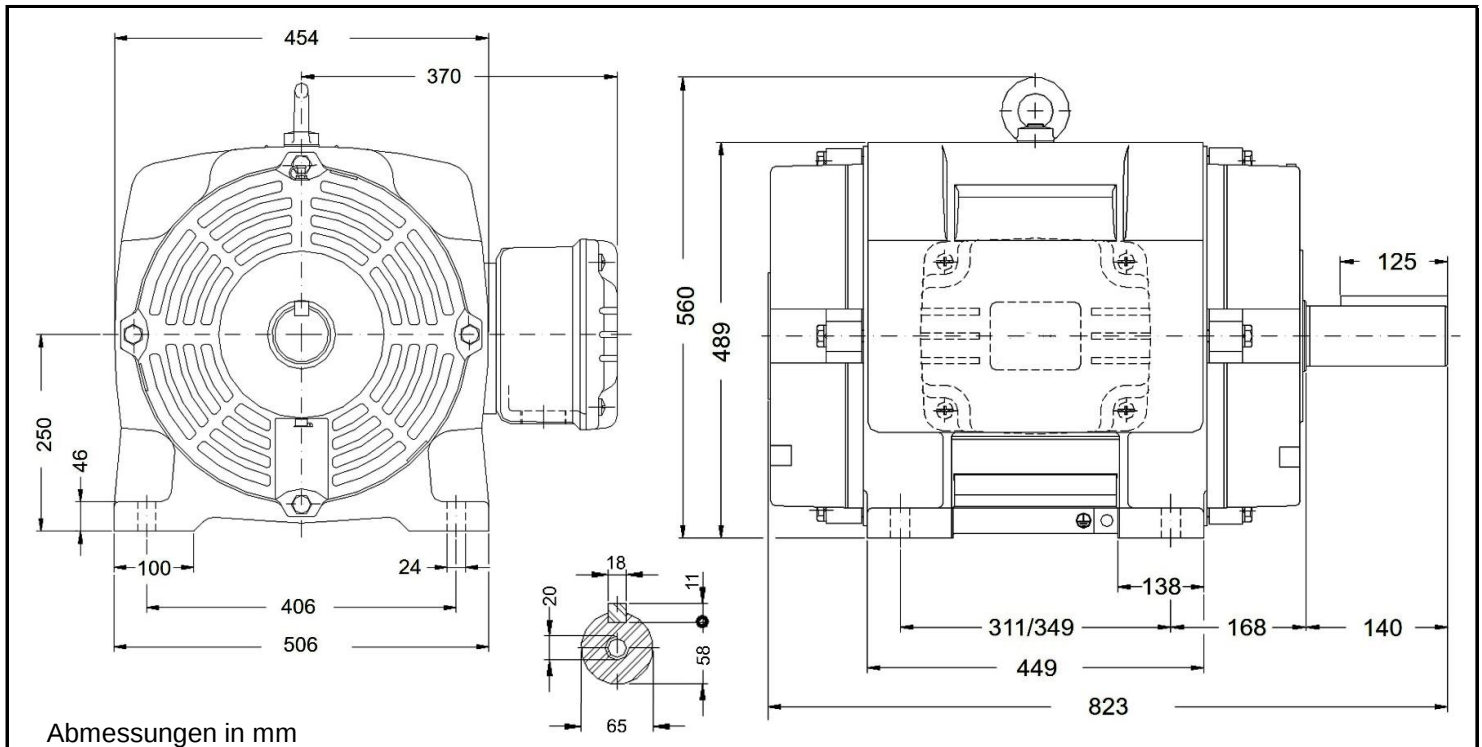

Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 110,00 kW	Baugröße : 250S/M	Drehzahl : 2965 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 455 kg	Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 191,0 A	Schutzart : IP 23	Ia/In : 8,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 354,0 Nm	Betriebsart : S1	Anlaufmoment : 220 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 320 %	Verschraubungen : 2xM63x1,5	nicht im Lieferumfang enthalten	
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN		
	Farbe : RAL 5009		
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE2	Wirkungsgrad : 94,4	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,88			
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6314-C3			6314-C3
Nachschmierfrist : 18192 h			18192 h
Fettmenge : 27 g			27 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de