


ODP 180M-2

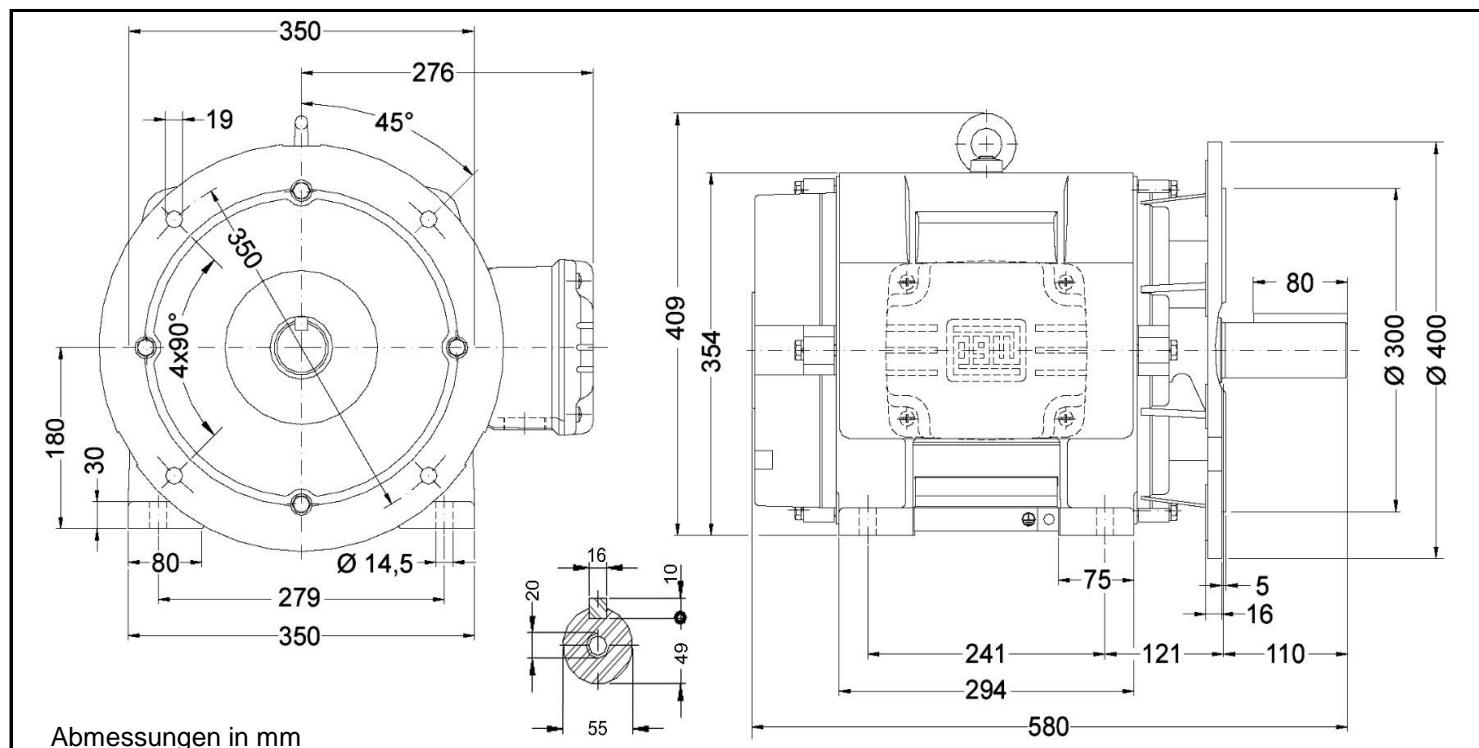

Produktreihe		W40 - ODP	
Leistung	: 30,00 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 2935 upm	Bauform	: B35R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 157 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 54,1 A	Schutzart	: IP 23
	: 6,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 97,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 180 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 240 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,0	Wirkungsgradklasse	: IE2
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,87		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312-ZZ-C3	6211-ZZ-C3	
Nachschriftermitt	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de