


ODP 180M-2

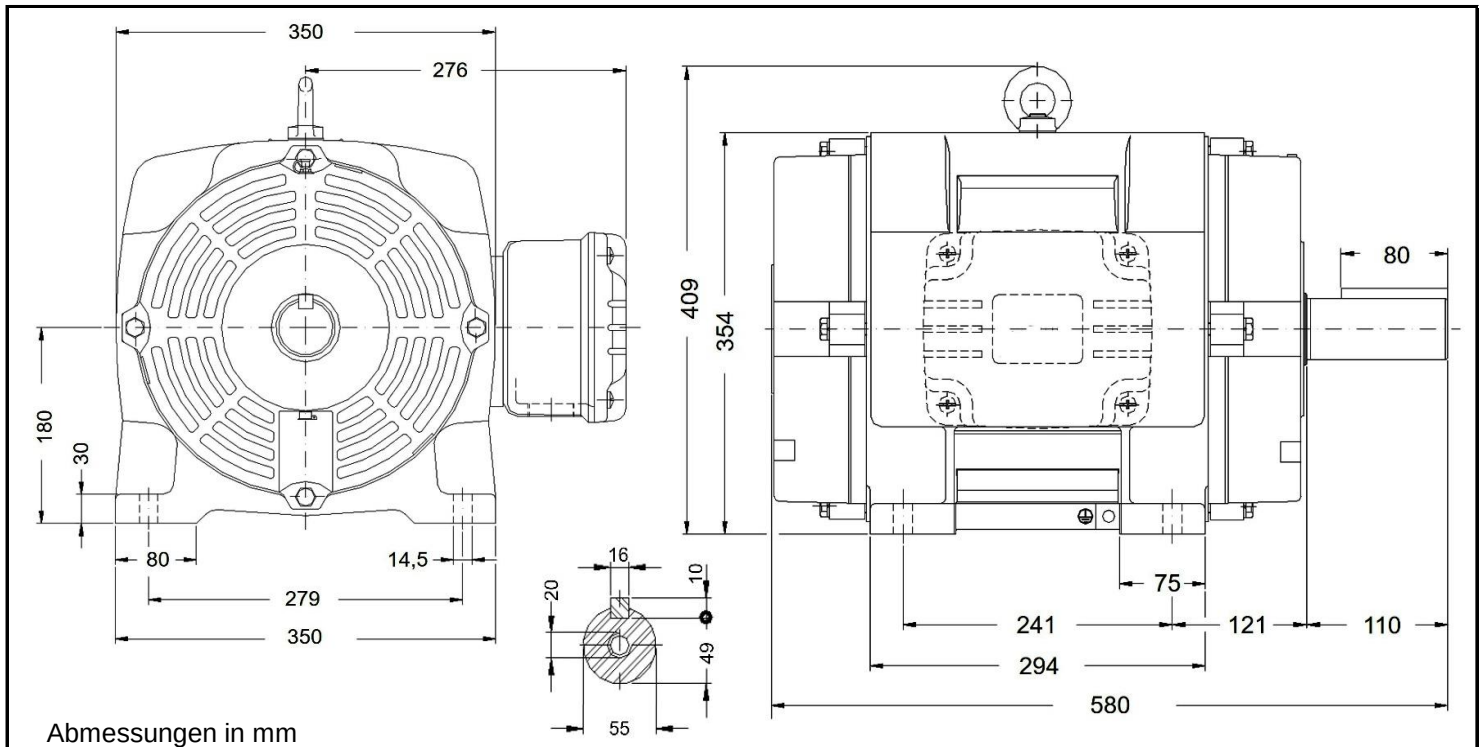

Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 30,00 kW	Drehzahl : 2935 upm	Baugröße : 180M	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Frequenz : 50 Hz	Gewicht : 157 kg	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 54,1 A	Ia/In : 6,0	Schutzart : IP 23	Isolierklasse : F
Nennmoment : 97,7 Nm	Anlaufmoment : 180 %	Betriebsart : S1	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 240 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgrad : 92,0	Wirkungsgradklasse : IE2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87			
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp : 6312-ZZ-C3		6211-ZZ-C3	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de