


ODP 180L-2

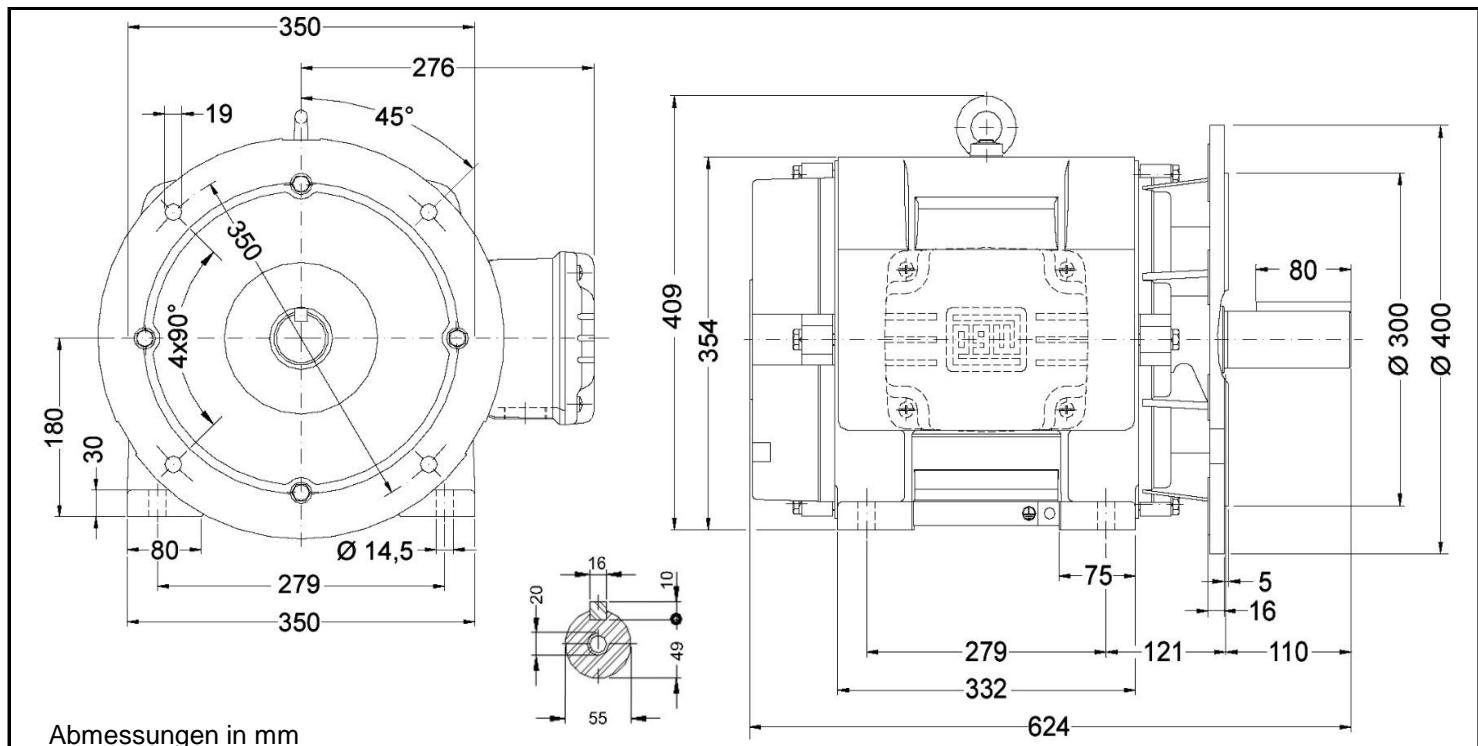

Produktreihe		W40 - ODP	
Leistung	: 37,00 kW	Baugröße	: 180L
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B35R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 181 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 67,1 A : 6,7	Schutzart	: IP 23
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 120,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 180 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,5	Wirkungsgradklasse	: IE2
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,86		
Lagertyp	: 6312-ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de