


ODP 200L-2

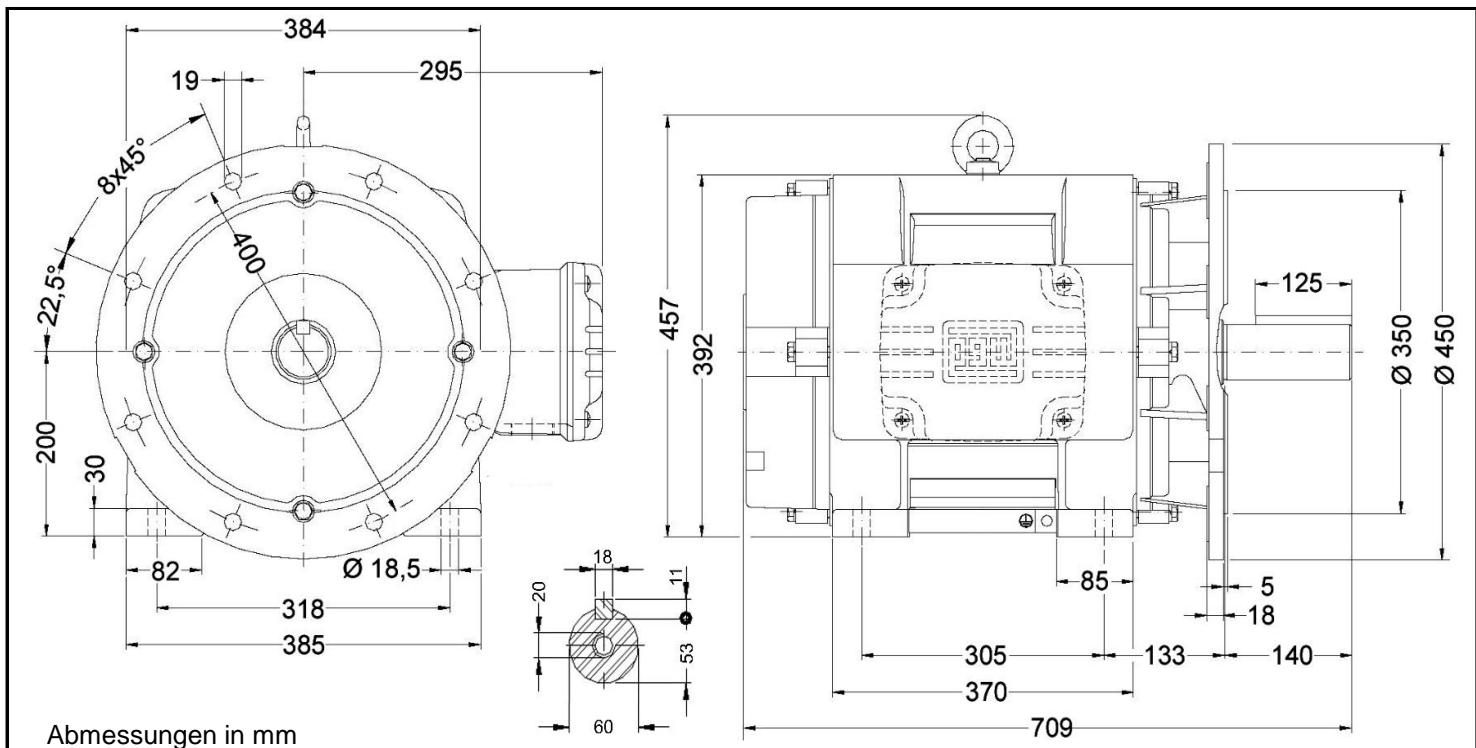

Produktreihe : W40 - ODP	
Leistung : 55,00 kW	Baugröße : 200L
Drehzahl : 2955 upm	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 285 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 99,0 A	Schutzart : IP 23
Ia/In : 5,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 178,0 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 190 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 210 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE2
Wirkungsgrad : 93,2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86	
A-Seitig	
Lagertyp : 6314-ZZ-C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten