


ODP 225SM-2

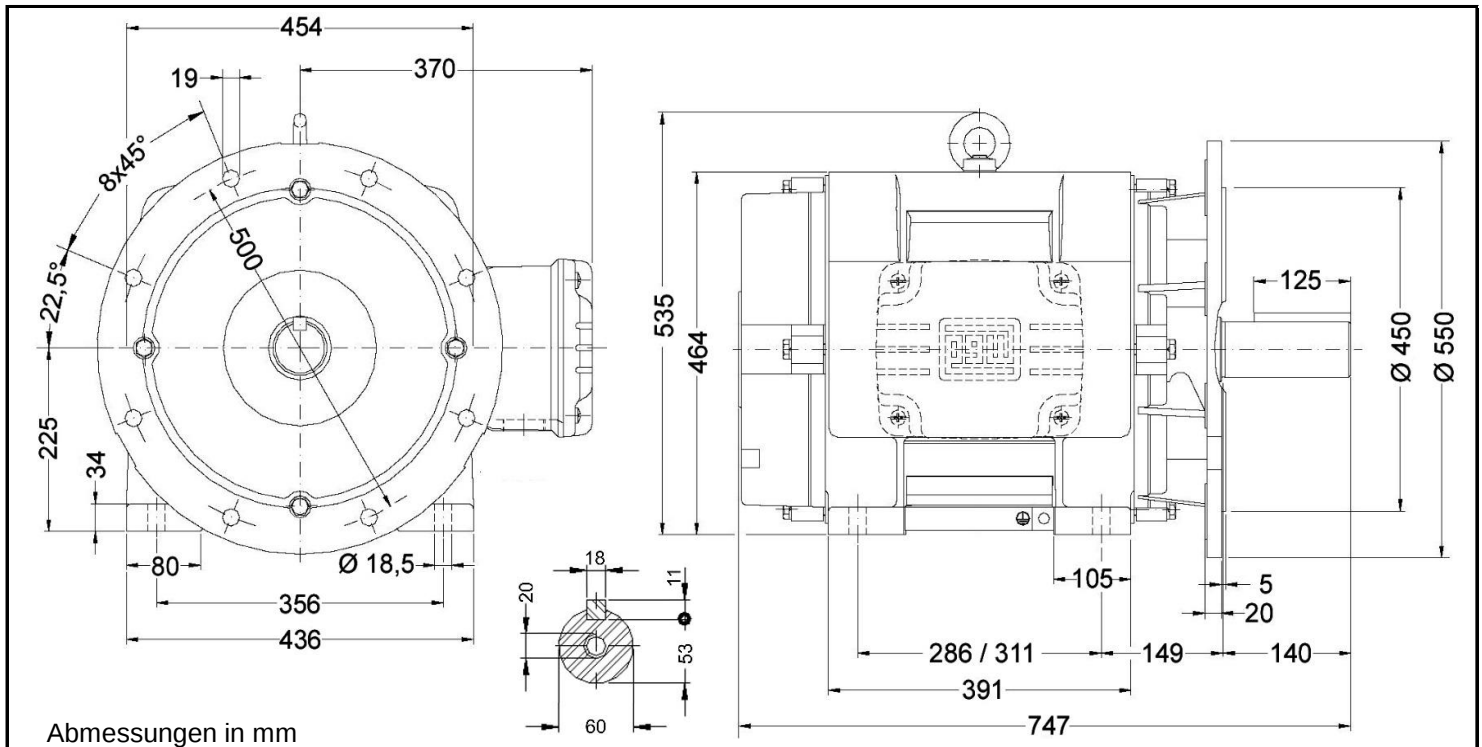

Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 75,00 kW	Drehzahl : 2960 upm	Baugröße : 225S/M	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Frequenz : 50 Hz	Gewicht : 355 kg	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 133,0 A	Ia/In : 7,5	Schutzart : IP 23	Isolierklasse : F
Nennmoment : 242,0 Nm	Anlaufmoment : 220 %	Betriebsart : S1	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5	nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgrad : 93,9	Leistungsfaktor Cos φ : 0,87	Wirkungsgradklasse : IE2
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6314-C3			6314-C3
Nachschmierfrist : 18192 h			18192 h
Fettmenge : 27 g			27 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de