ODP 250SM-2

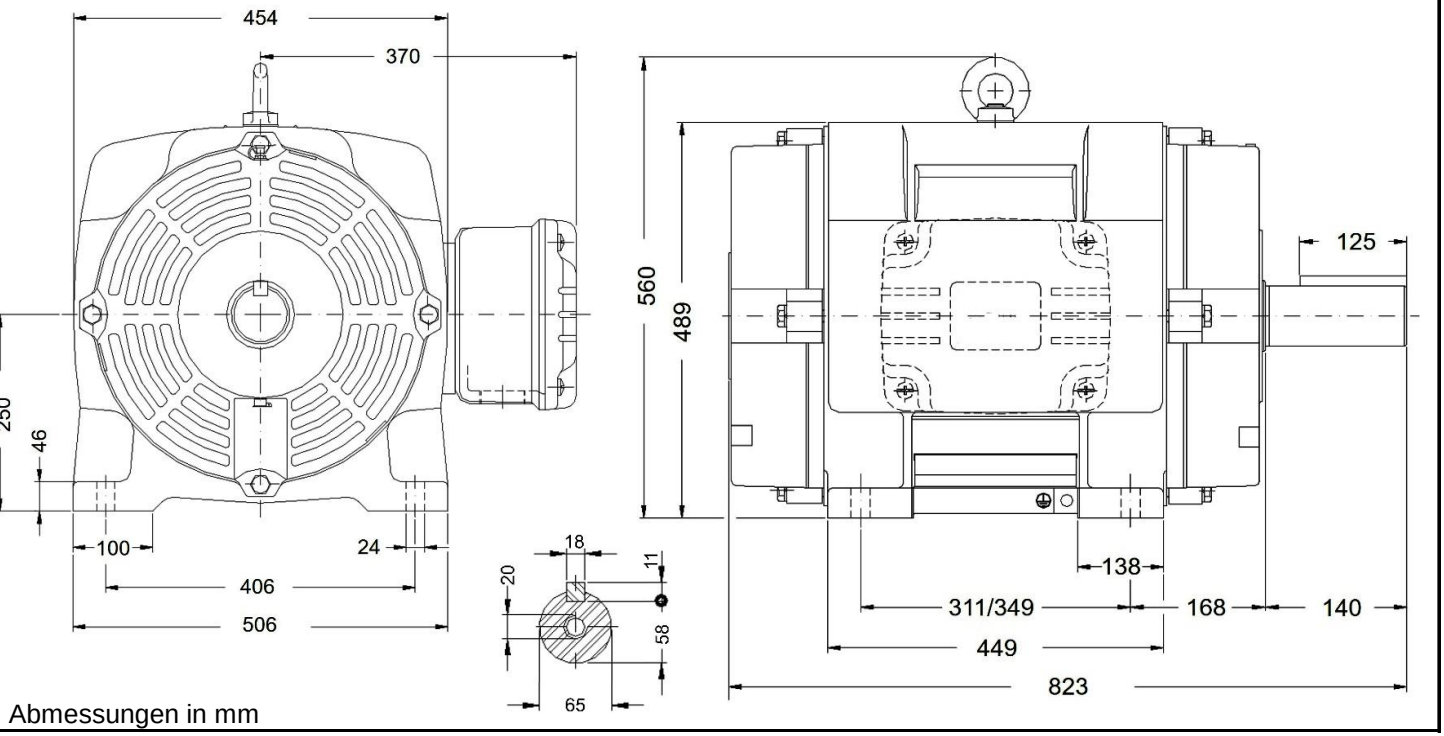

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	W40 - ODP			
Leistung	:	90,00 kW	Baugröße	:	250S/M
Drehzahl	:	2965 upm	Bauform	:	B3R
Spannung	:	400/690 V Δ/Y	Gewicht	:	422 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Grauguss
Nennstrom	:	157,0 A	Schutzart	:	IP 23
Ia/In	:	7,5	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	290,0 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	220 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	280 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	2xM63x1,5
			maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
			Farbe	:	RAL 5009
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	94,2	Wirkungsgradklasse	:	IE2
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,88			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6314-C3	6314-C3
Nachschmierfrist	:	18192 h	18192 h
Fettmenge	:	27 g	27 g
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de