


ODP 280SM-4

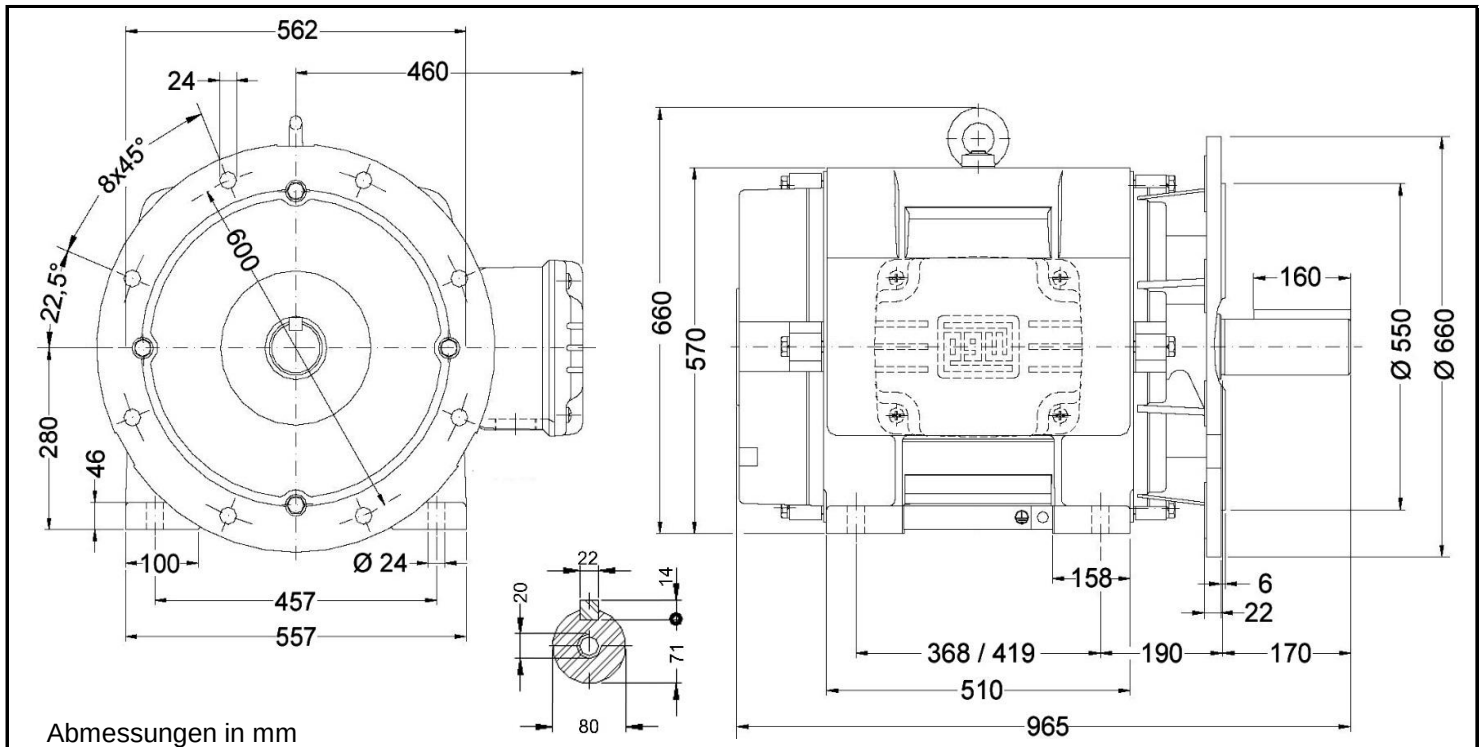

Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 110,00 kW	Drehzahl : 1485 upm	Baugröße : 280SM	
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Frequenz : 50 Hz	Bauform : B35R	
		Gewicht : 644 kg	
		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 195 A	Ia/In : 7,5	Schutzart : IP 23	
		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 708 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 94,5		Wirkungsgradklasse : IE2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp : 6319-C3			6316-C3
Nachschmierfrist : 20000 h			20000 h
Fettmenge : 45 g			34 g
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de