


ODP 160M-4

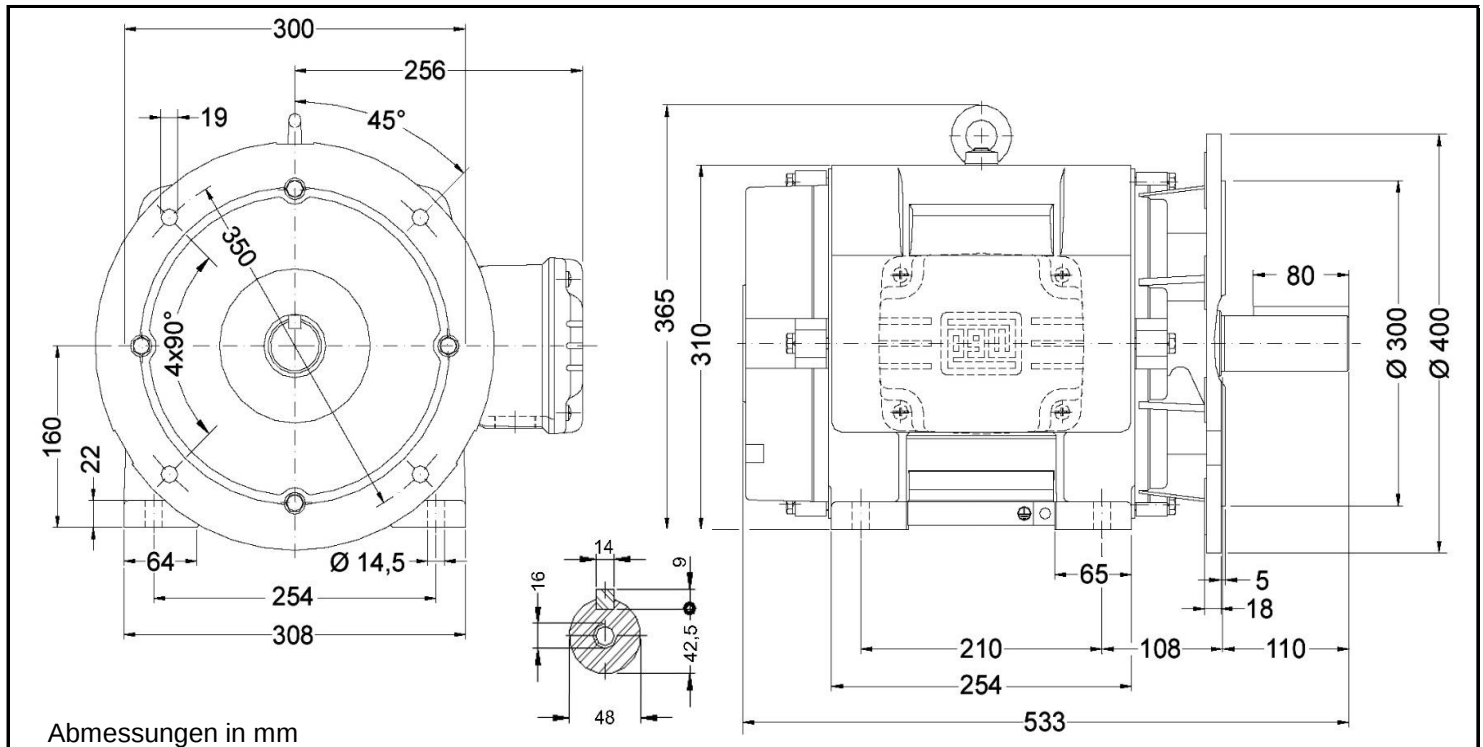

Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 11,00 kW	Drehzahl : 1465 upm	Baugröße : 160M	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Frequenz : 50 Hz	Gewicht : 109 kg	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 21,3 A	Ia/In : 5,5	Schutzart : IP 23	Isolierklasse : F
Nennmoment : 71,7 Nm	Anlaufmoment : 200 %	Betriebsart : S1	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 220 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5	nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgrad : 89,8	Leistungsfaktor Cos φ : 0,83	Wirkungsgradklasse : IE2
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp :	6311-ZZ-C3	6209-ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de