


ODP 160L-4

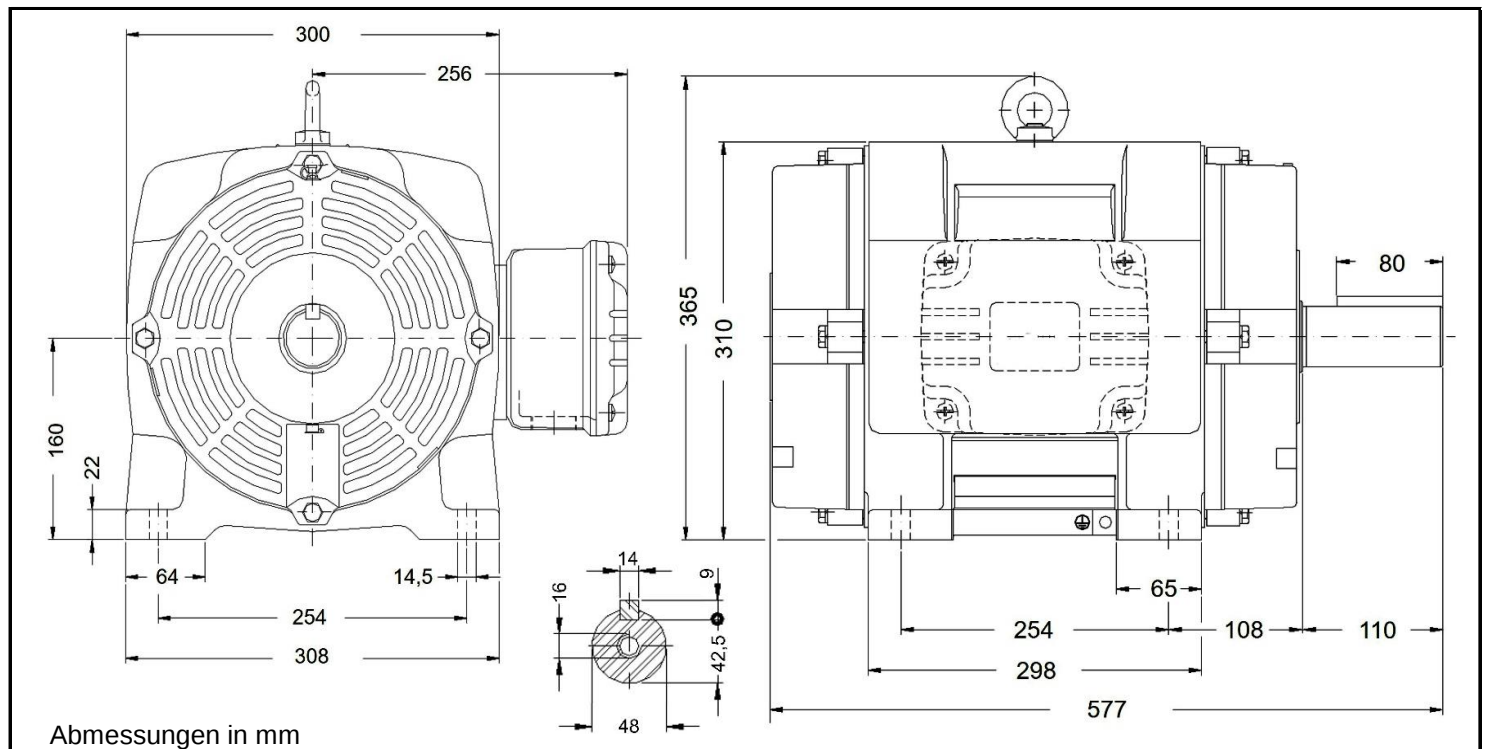

Produktreihe		: W40 - ODP	
Leistung	: 18,50 kW	Baugröße	: 160L
Drehzahl	: 1465 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 163 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 36,1 A	Schutzart	: IP 23
Ia/In	: 5,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 121 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 220 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE2
Wirkungsgrad	: 91,2		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6311-ZZ-C3		6209-ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de