


ODP 180M-4

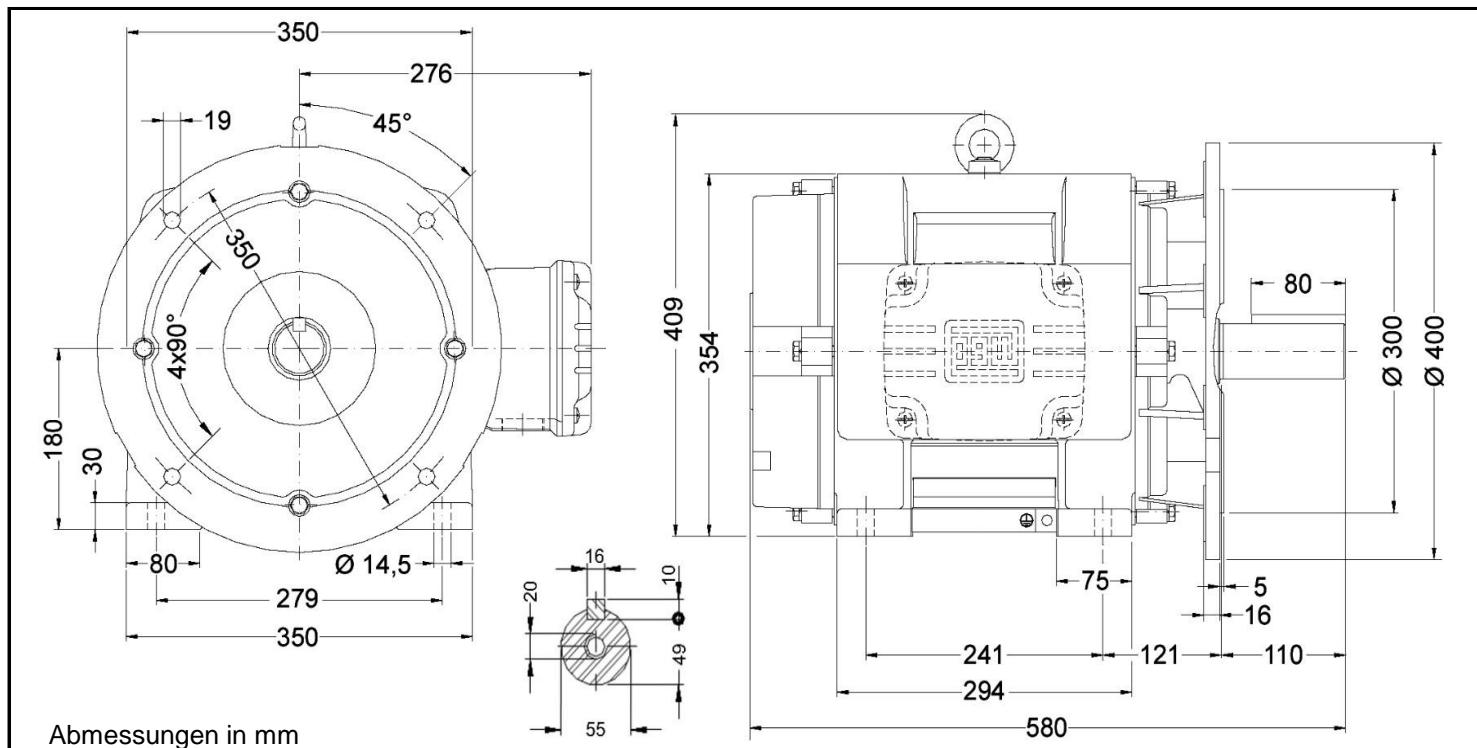

Produktreihe : W40 - ODP	
Leistung : 22,00 kW	Baugröße : 180M
Drehzahl : 1470 upm	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 170 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 41,2 A	Schutzart : IP 23
Ia/In : 6,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 143 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 220 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 260 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 91,7	Wirkungsgradklasse : IE2
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84	
A-Seitig	
Lagertyp : 6312-ZZ-C3	6211-ZZ-C3
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten