


# ODP 180L-4

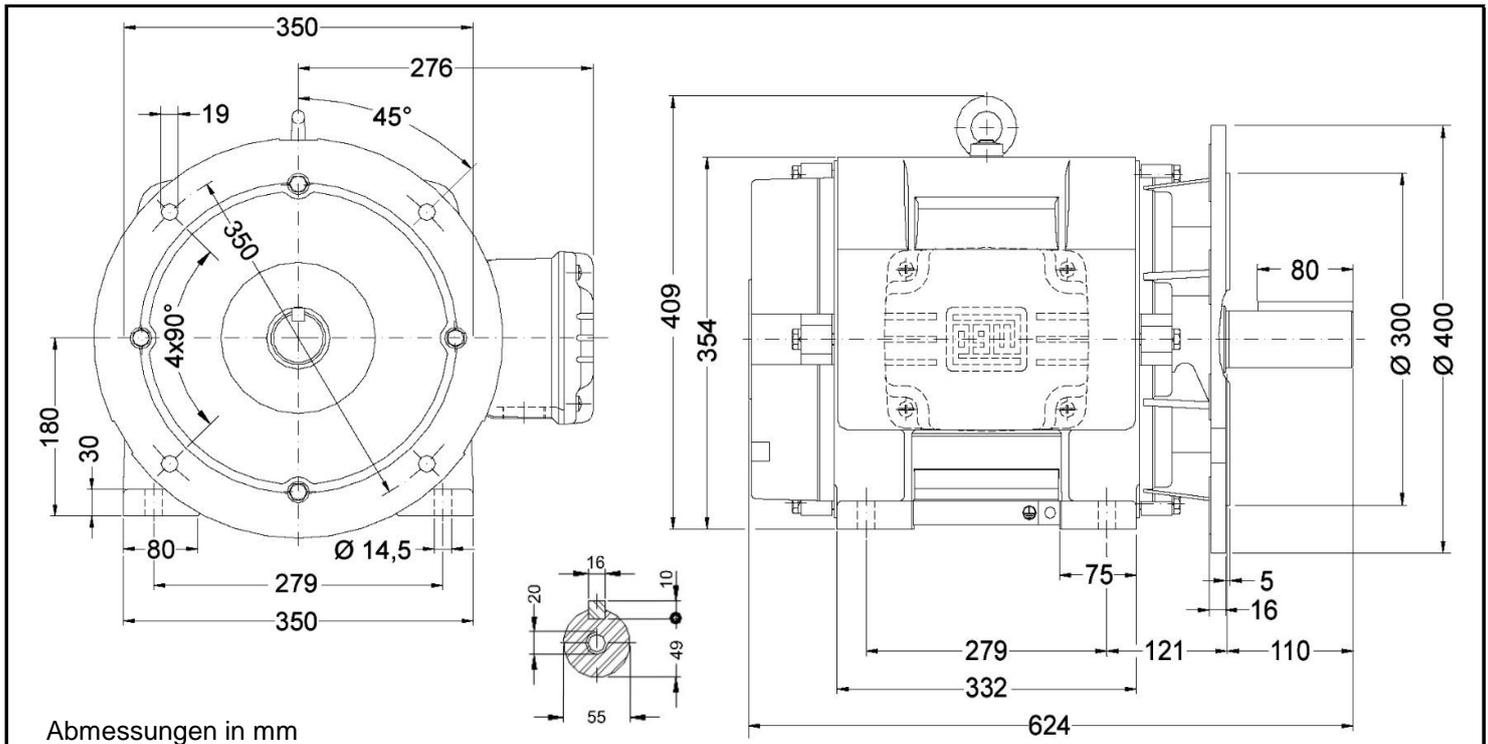

Produktreihe	: W40 - ODP		
Leistung	: 30,00 kW	Baugröße	: 180L
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B35R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 193 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 57,2 A	Schutzart	: IP 23
Ia/In	: 6,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 195 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE2
Wirkungsgrad	: 92,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
Lagertyp	: A-Seitig 6312-ZZ-C3	B-Seitig	6211-ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de