


## ODP 200M-4

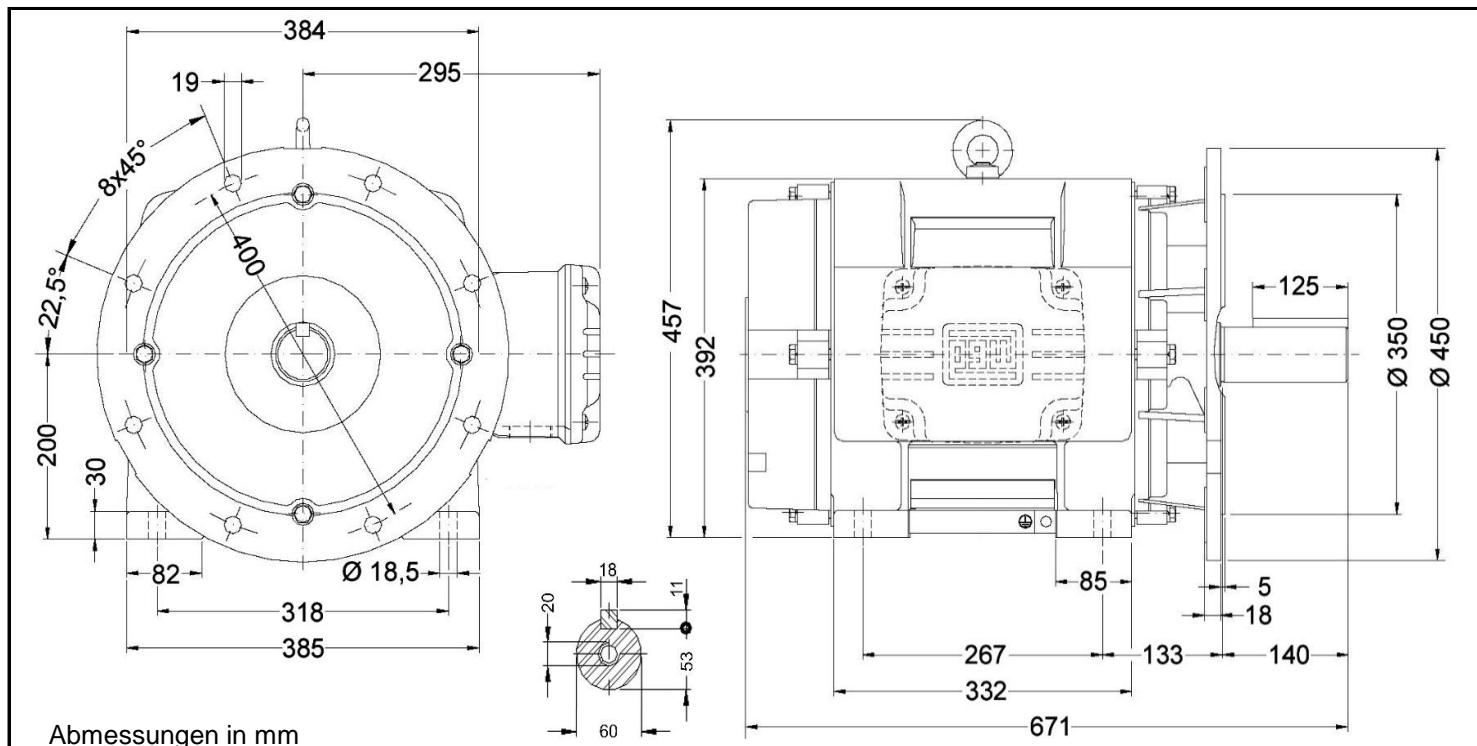

Produktreihe : W40 - ODP	
Leistung : 37,00 kW	Baugröße : 200M
Drehzahl : 1480 upm	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 229 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 72,9 A	Schutzart : IP 23
Ia/In : 6,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 239 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 220 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,7	Wirkungsgradklasse : IE2
Leistungsfaktor Cos φ : 0,79	
Lagertyp : 6314-ZZ-C3	A-Seitig
Nachschriftermittfrist : --	B-Seitig
Fettmenge : --	6212-ZZ-C3
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten