


ODP 250SM-4

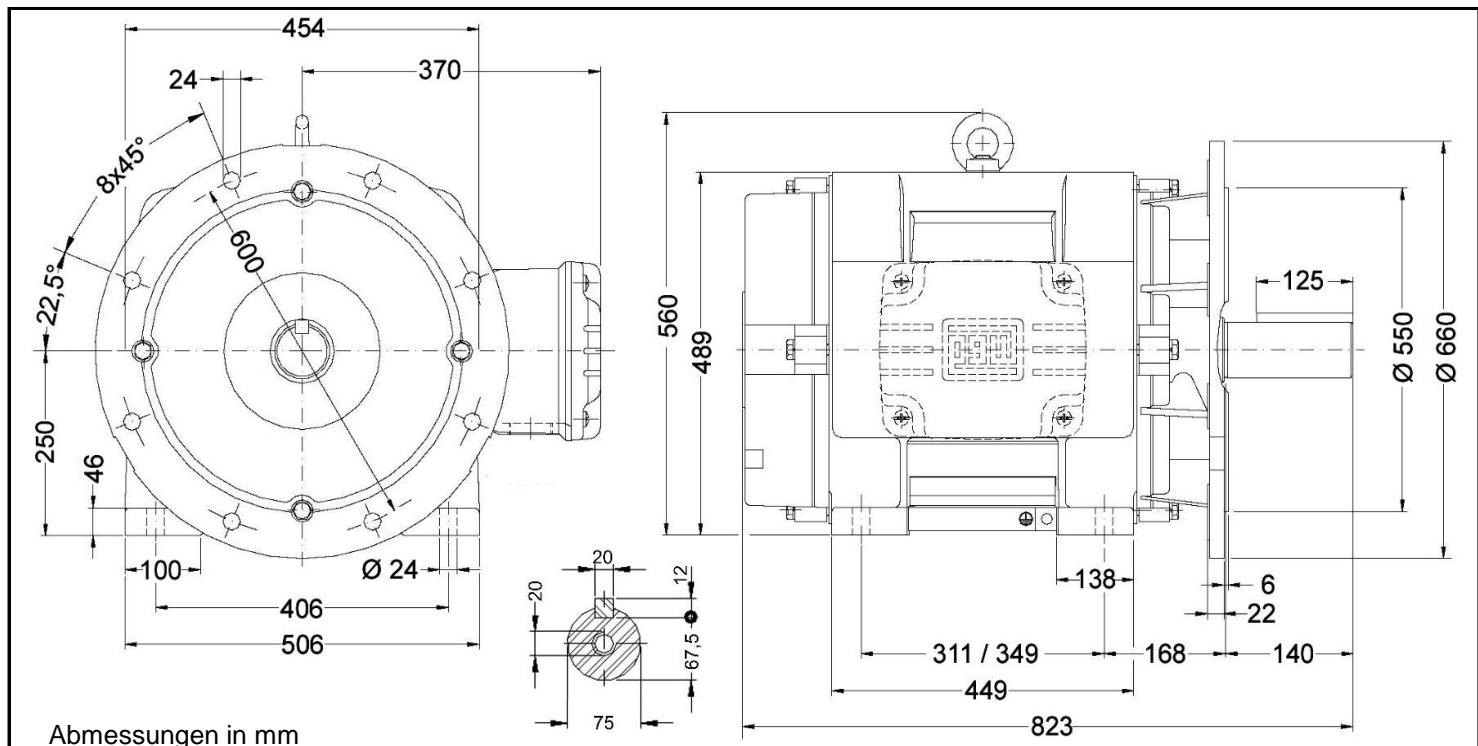

Produktreihe : W40 - ODP	
Leistung : 90,00 kW	Baugröße : 250SM
Drehzahl : 1480 upm	Bauform : B35R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 483 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 159 A	Schutzart : IP 23
Ia/In : 6,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 581 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 220 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 260 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE2
Wirkungsgrad : 94,2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87	
Lagertyp : 6316-C3	A-Seitig
Nachschriftermittfrist : 20000 h	B-Seitig
Fettmenge : 34 g	6314-C3
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	20000 h
	27 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de