


# BAX 80 B2

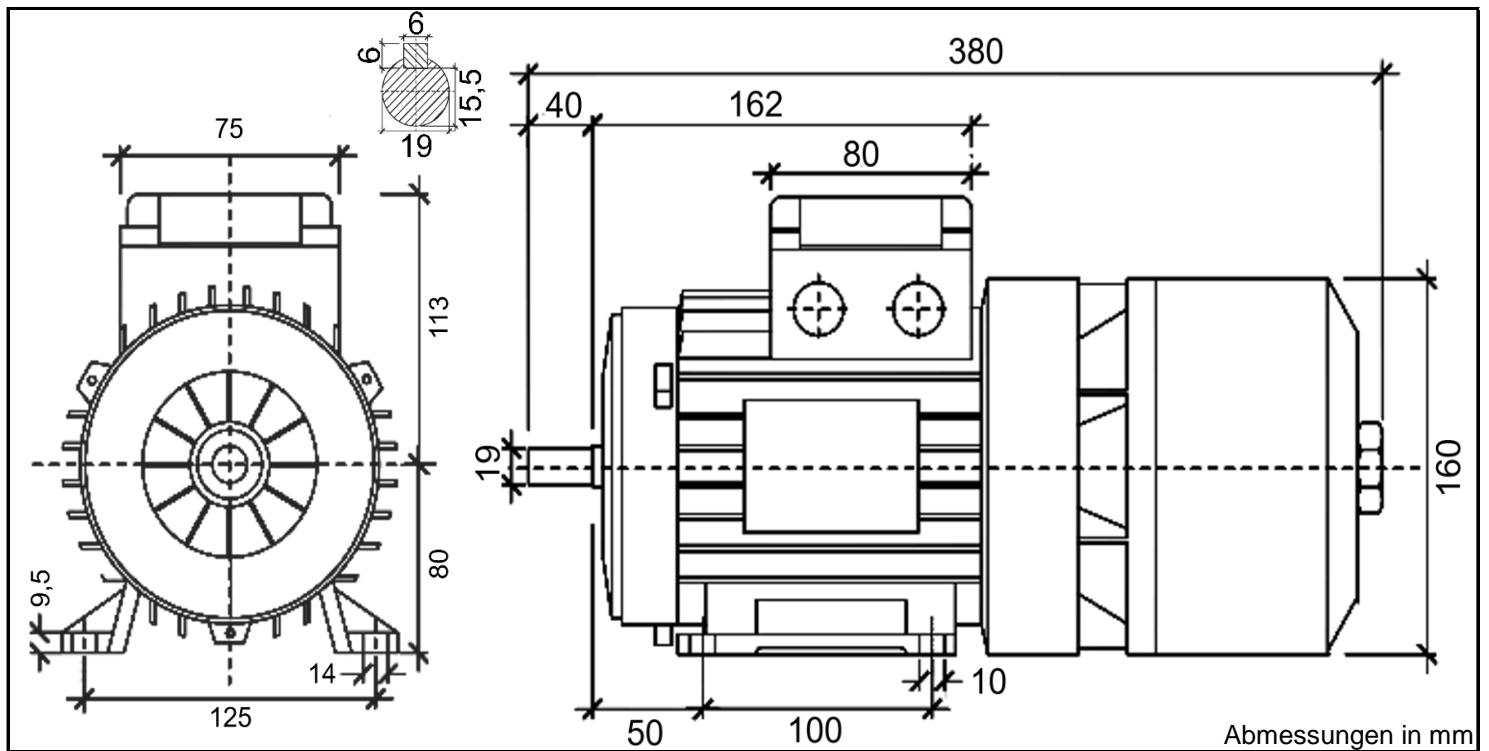

Produktreihe		: MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 2865 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 15,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 4,33/2,50 A	Schutzart	: IP 54
Ia/In	: 5,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 3,66 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 330 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M20
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment	: 18,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 82,7		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,77		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6204-2RS1		6204-2RS1
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)