


BAX 160 LA2

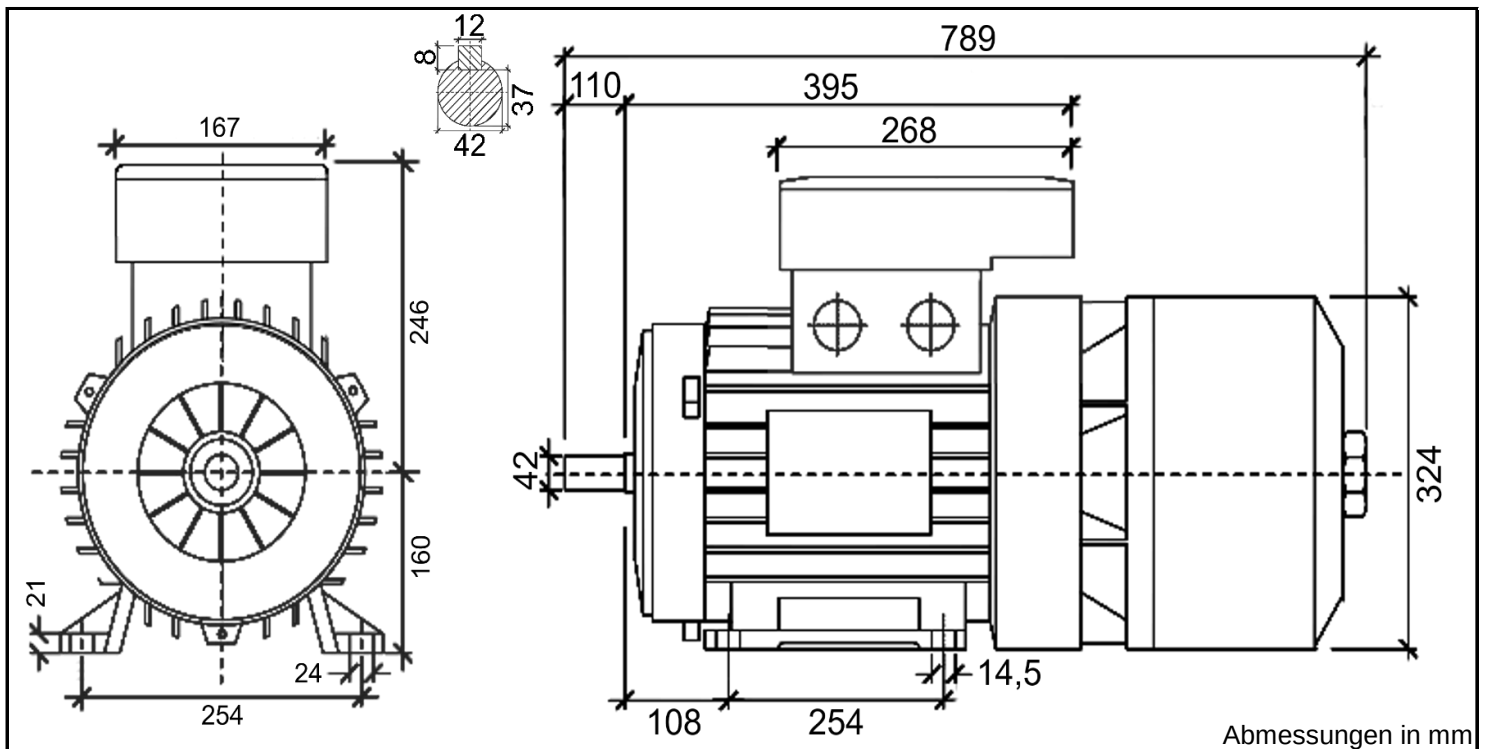

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 18,5 kW	Baugröße : 160L
Drehzahl : 2955 upm	Bauform : B3
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 175 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 33,8/19,5 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 10,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 59,8 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 460 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M40
	nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 190,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,4	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,86	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6309-2RS1	6309-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de