


BAX 100 LB2

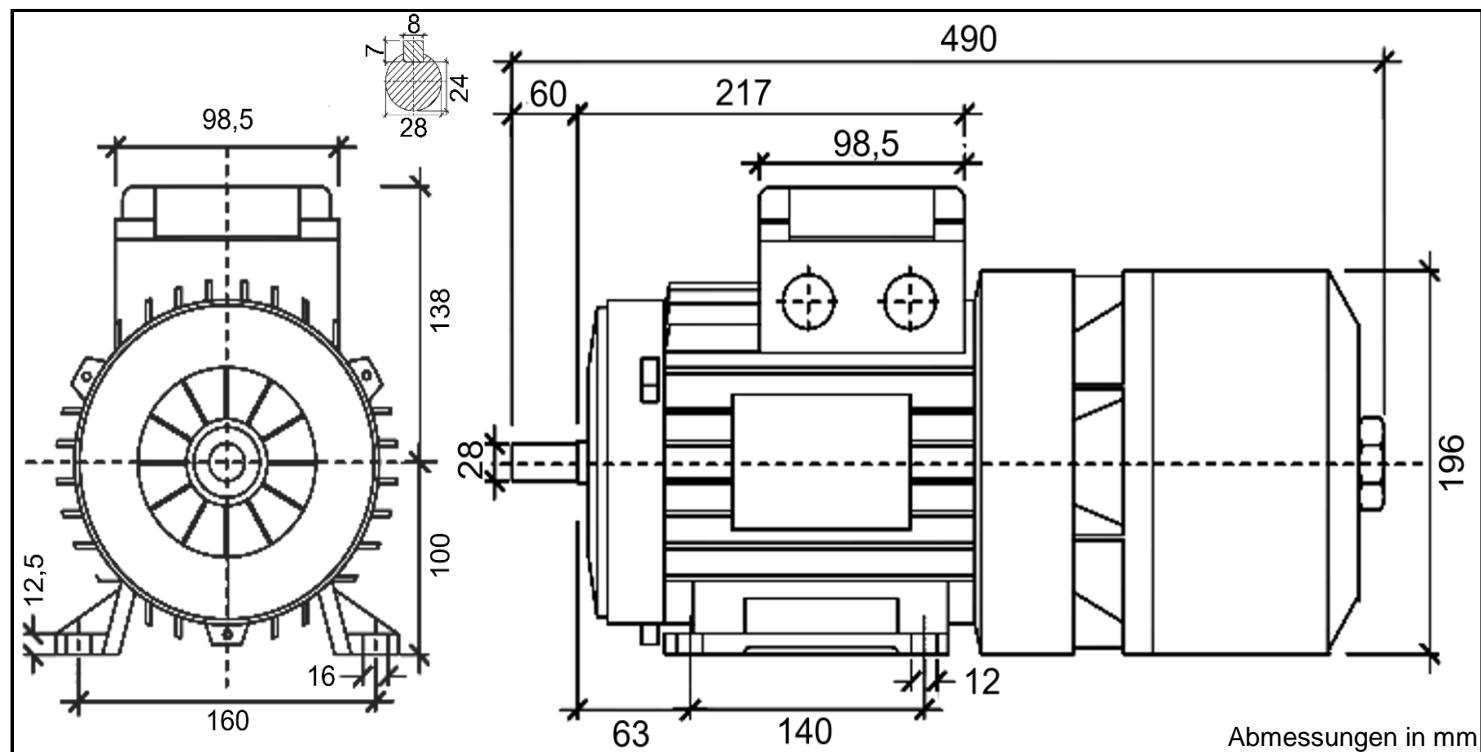

Produktreihe		: MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 2905 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 30,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 6,60/3,82 A : 8,8	Schutzart	: IP 54
Nennmoment	: 9,86 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 440 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M25
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment	: 50,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 87,1	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,76		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6206-2RS1		: 6206-2RS1
Nachschriffrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten