BAX 71 C4

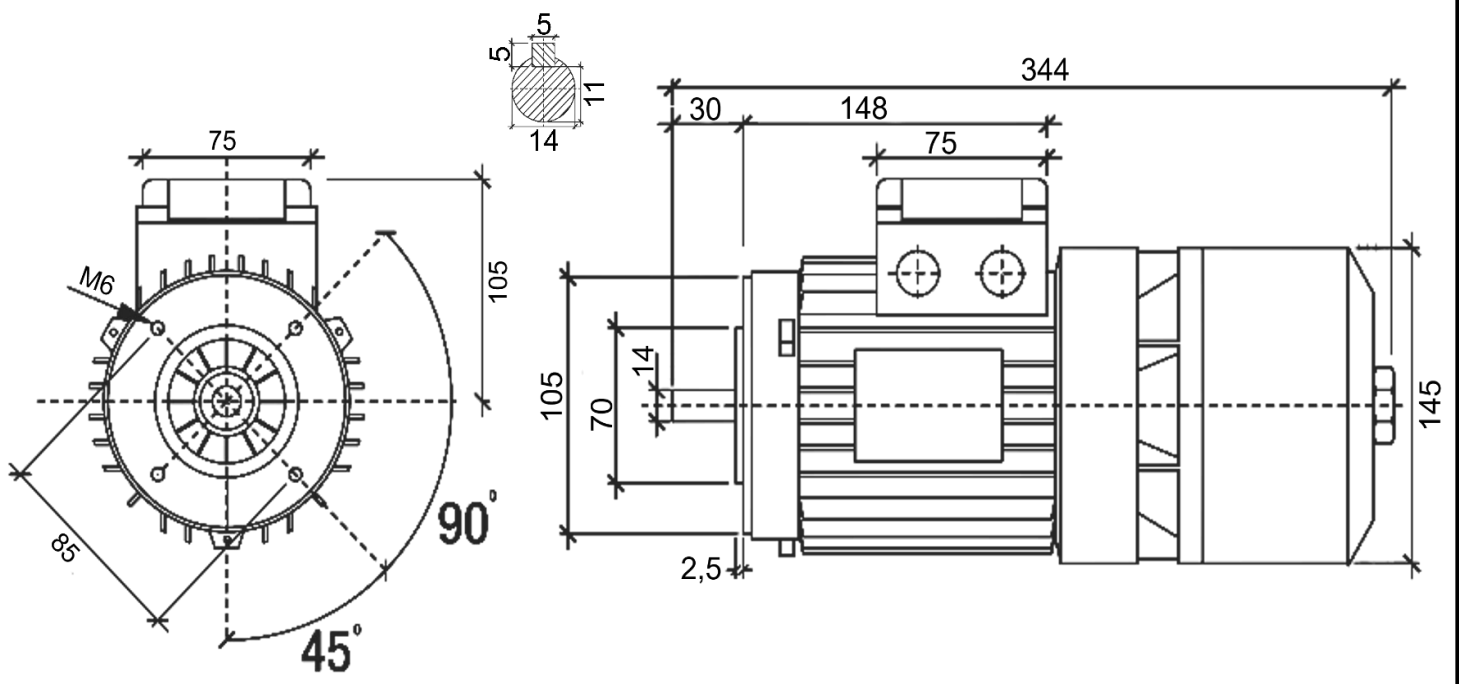

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse			
Leistung	:	0,55 kW	Baugröße	:	71
Drehzahl	:	1360 upm	Bauform	:	B14
Spannung	:	230/400 V Δ/Y	Gewicht	:	11,5 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	2,47/1,43 A	Schutzart	:	IP 54
Ia/In	:	4,2	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	3,86 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	240 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
			Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	M20
Bremsmoment	:	14,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
Bremsspannung	:	3x400 V	Farbe	:	ALU blank
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	77,1	Wirkungsgradklasse	:	IE 2
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,72			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6203-2RS1	6203-2RS1
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de