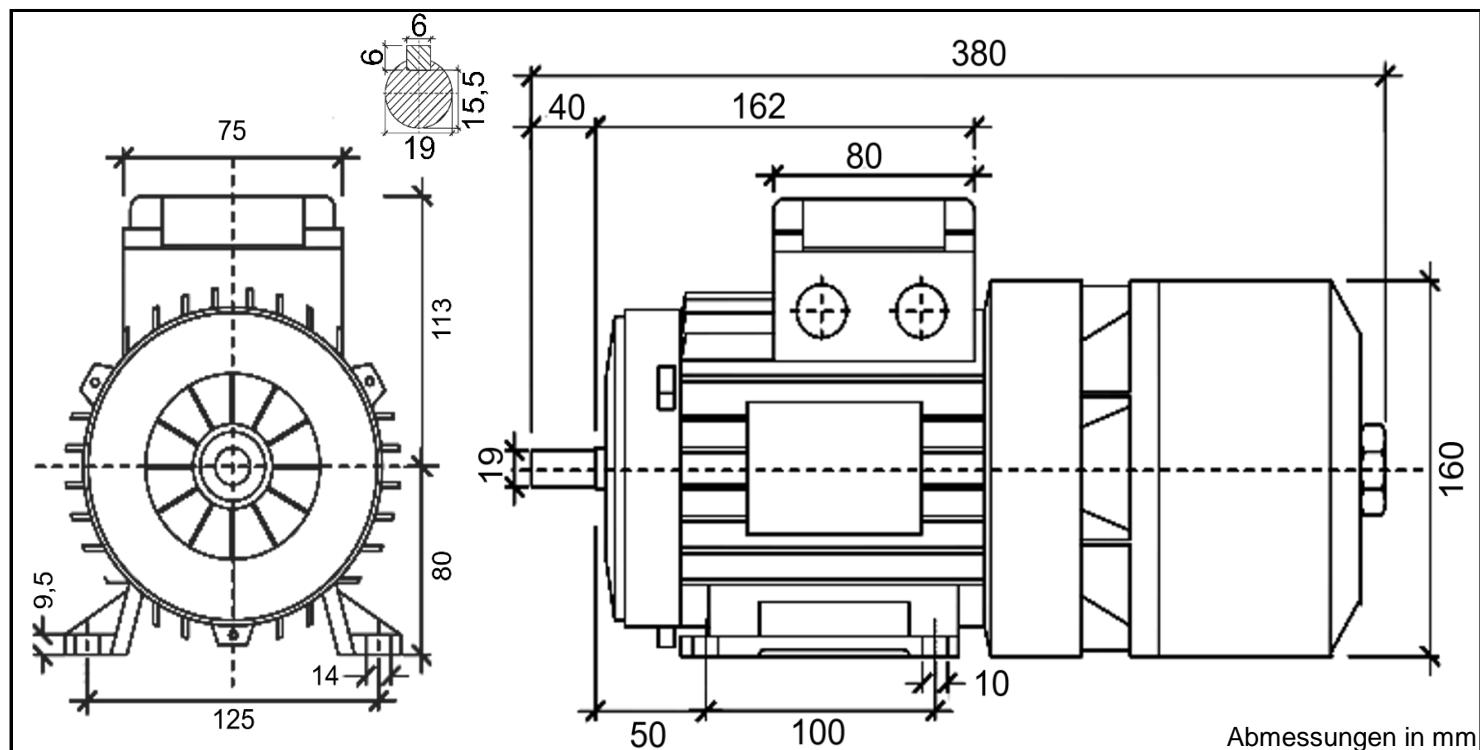


BAX 80 A4


| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|------------------|
| Produktreihe | | MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse | |
| Leistung | : 0,55 kW | Baugröße | : 80 |
| Drehzahl | : 1410 upm | Bauform | : B3 |
| Spannung | : 230/400 V Δ/Y | Gewicht | : 14,0 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Aluminium |
| Nennstrom Ia/In | : 2,44/1,41 A : 4,3 | Schutzart | : IP 54 |
| Nennmoment Anlaufmoment | : 3,70 Nm : 240 % | Isolierklasse | : F |
| Bremsmoment Bremsspannung | : 18,0 Nm : 3x400 V | Betriebsart | : S1 |
| | | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| | | Verschraubungen | : M20 |
| | | nicht im Lieferumfang enthalten | |
| Bremsmoment Bremsspannung | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : ALU blank |
| Leistung | : 100% | | |
| Wirkungsgrad | : 77,1 | Wirkungsgradklasse | : IE 2 |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,72 | | |
| | | A-Seitig | B-Seitig |
| Lagertyp | : 6204-2RS1 | 6204-2RS1 | |
| Nachschriffrist | : -- | -- | |
| Fettmenge | : -- | -- | |
| Fettsorte | Mineralöl auf Lithiumbasis | | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten