


BAX 80 B4

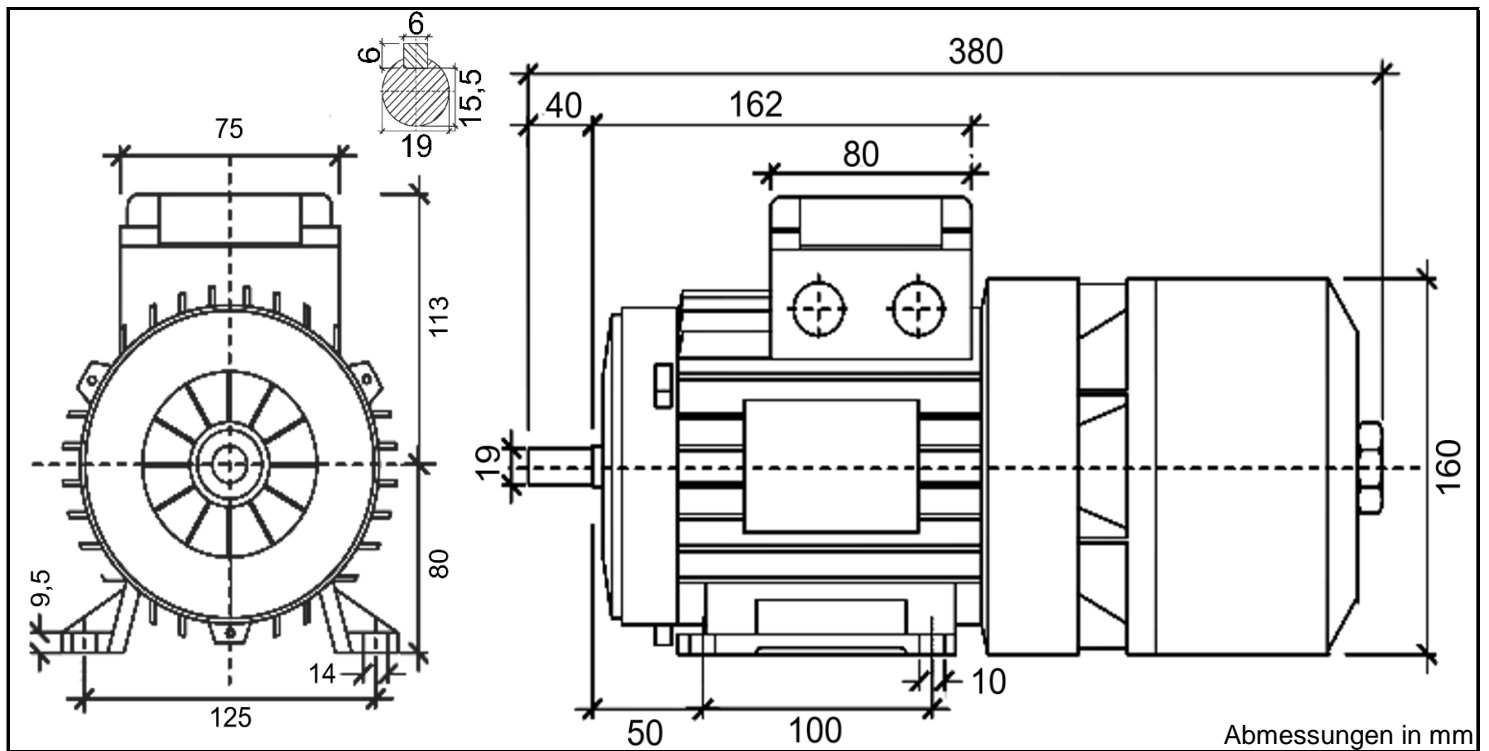

| | |
|---|--|
| Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse | |
| Leistung : 0,75 kW | Baugröße : 80 |
| Drehzahl : 1415 upm | Bauform : B3 |
| Spannung : 230/400 V Δ/Y | Gewicht : 15,0 kg |
| Frequenz : 50 Hz | Gehäusematerial : Aluminium |
| Nennstrom : 3,46/2,00 A | Schutzart : IP 54 |
| Ia/In : 5,6 | Isolierklasse : F |
| Nennmoment : 5,06 Nm | Betriebsart : S1 |
| Anlaufmoment : 310 % | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C |
| | Verschraubungen : M20 nicht im Lieferumfang enthalten |
| Bremsmoment : 18,0 Nm | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| Bremsspannung : 3x400 V | Farbe : ALU blank |
| Leistung : 100% | |
| Wirkungsgrad : 82,5 | Wirkungsgradklasse : IE 3 |
| Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,67 | |
| | A-Seitig B-Seitig |
| Lagertyp : 6204-2RS1 | 6204-2RS1 |
| Nachschmierfrist : -- | -- |
| Fettmenge : -- | -- |
| Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de