


BAS 90 SA4

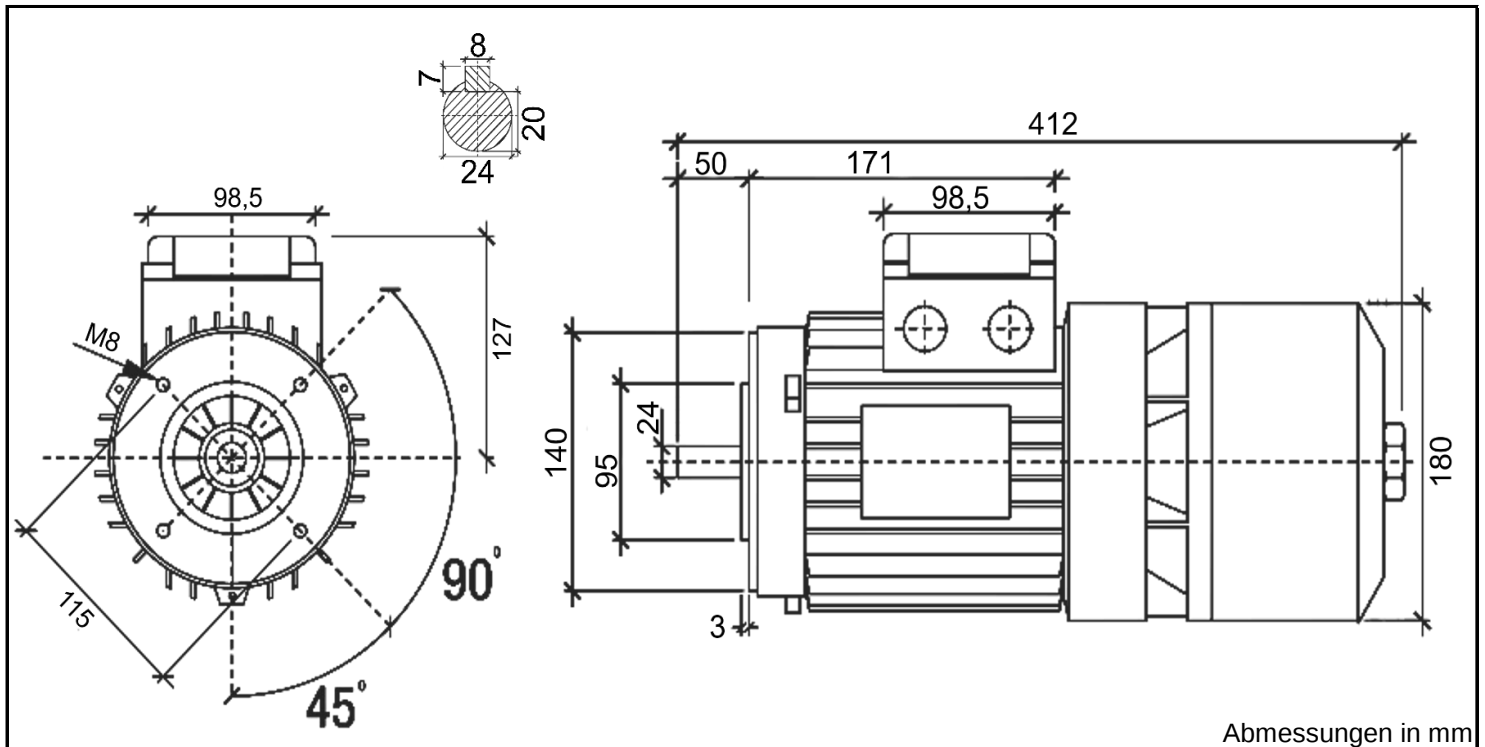

Abmessungen in mm

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 1,10 kW	Baugröße : 90S
Drehzahl : 1428 upm	Bauform : B14
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 20,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 4,49/2,60 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 5,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 7,37 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 340 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M25 nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 38,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 84,1	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,73	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6205-2RS1	6205-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de