


BAX 160 LA4

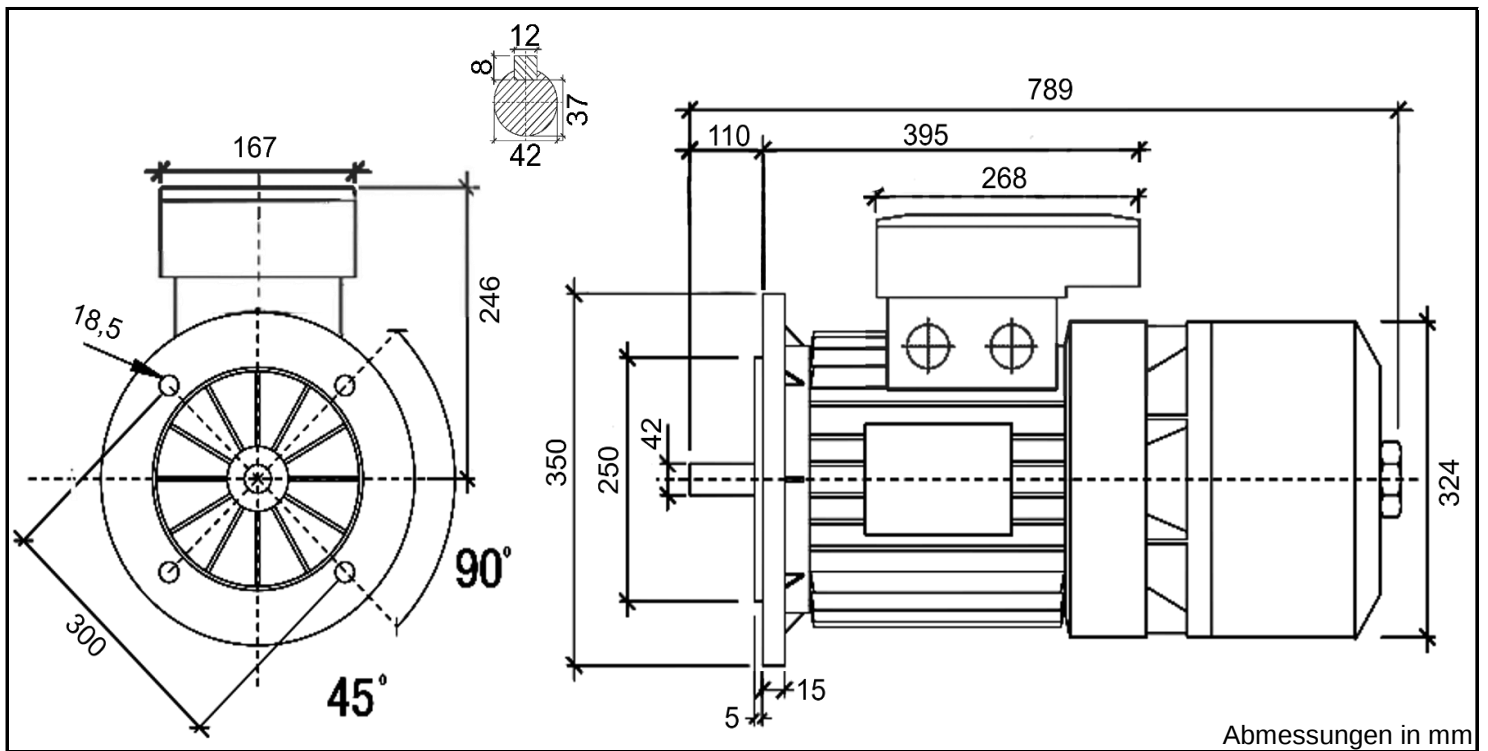

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 160L
Drehzahl : 1470 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 171 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 30,2/17,5 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 9,1	Isolierklasse : F
Nennmoment : 97,4 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 350 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M40
	nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 190,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,1	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,78	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6309-2RS1	6309-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de