


BAX 80 B6

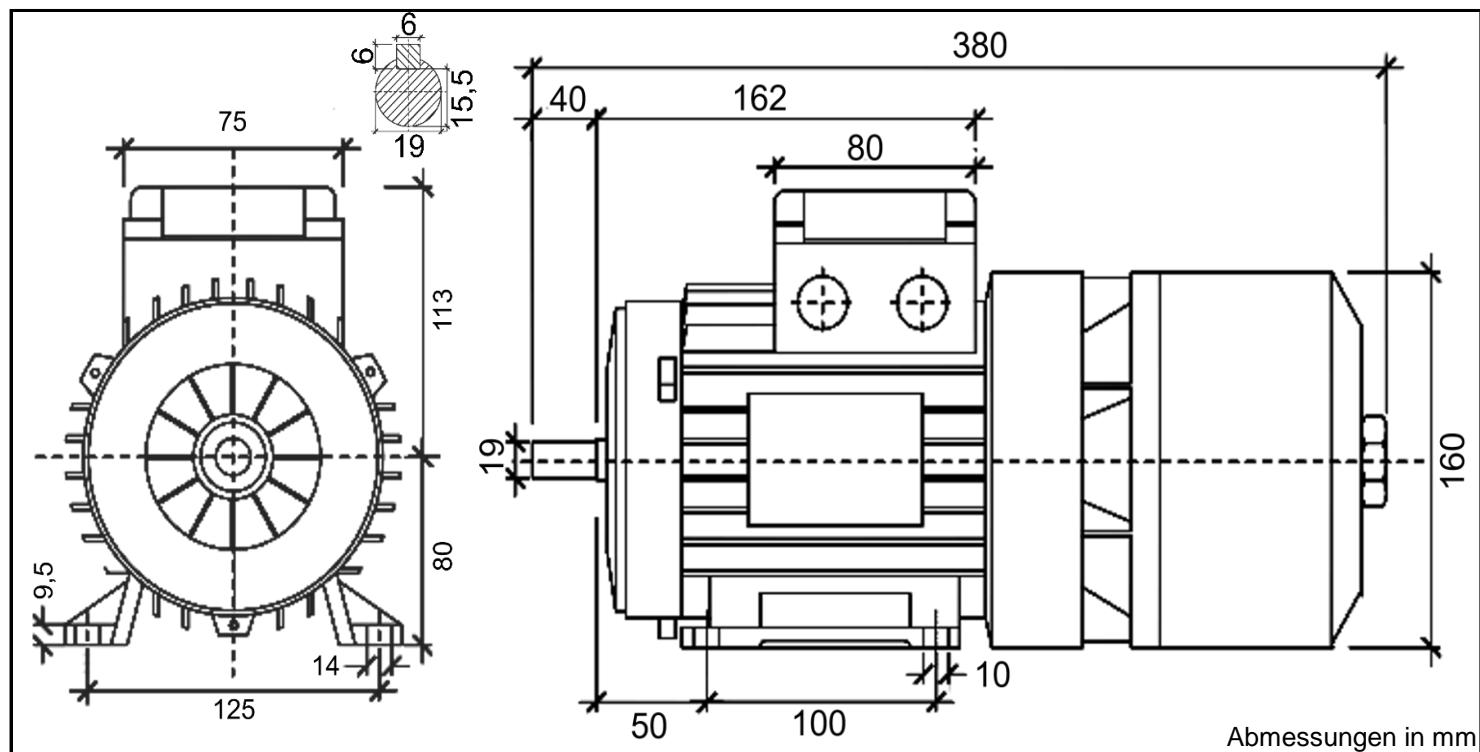

Produktreihe		MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 920 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 15,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 2,94/1,70 A	Schutzart	: IP 54
Ia/In	: 3,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 4,20 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M20
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment	: 18,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 73,1	Wirkungsgradklasse	: IE 2
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,63		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6204-2RS1	6204-2RS1	
Nachschnierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de