


BAX 80 B6

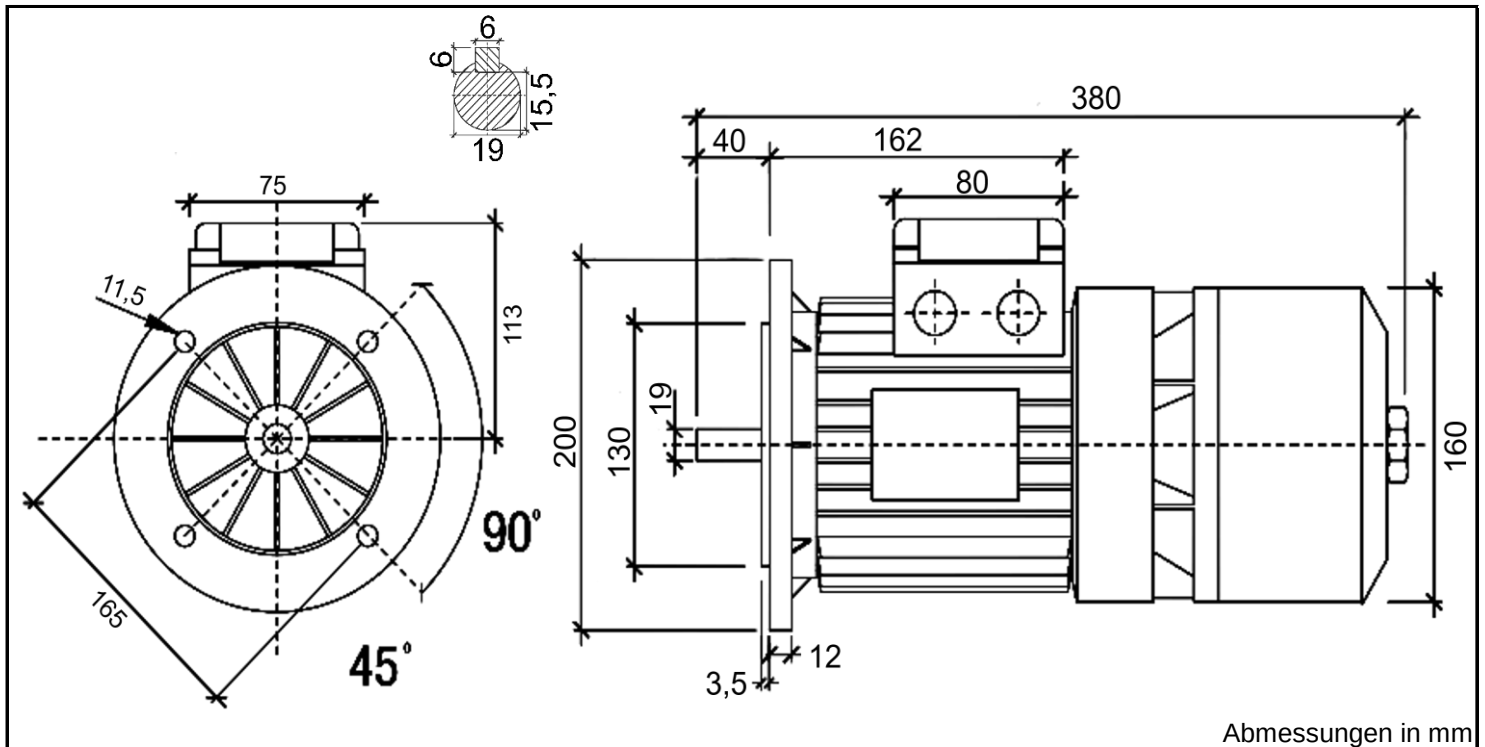

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung : 0,55 kW	Baugröße : 80
Drehzahl : 920 upm	Bauform : B5
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 15,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 2,94/1,70 A	Schutzart : IP 54
Ia/In : 3,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 4,20 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
	Verschraubungen : M20
	nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment : 18,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 73,1	Wirkungsgradklasse : IE 2
Leistungsfaktor Cos φ : 0,63	
Lagertyp : A-Seitig 6204-2RS1	B-Seitig 6204-2RS1
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de