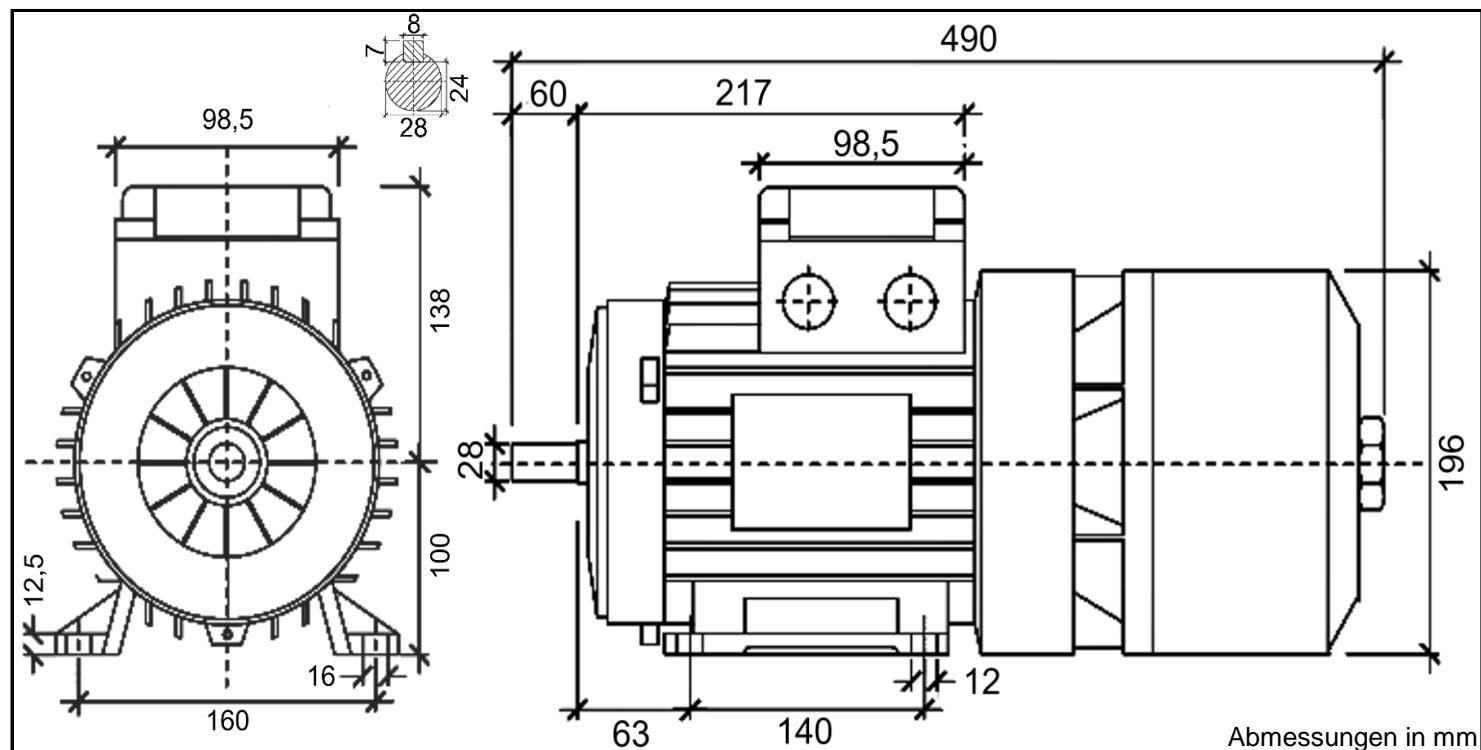


**BAX 100 LA6**


Abmessungen in mm

Produktreihe : MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse			
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 100L		
Drehzahl : 955 upm	Bauform : B3		
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 33,0 kg		
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium		
Nennstrom : 6,92/4,00 A	Schutzart : IP 54		
Ia/In : 5,3	Isolierklasse : F		
Nennmoment : 15,2 Nm	Betriebsart : S1		
Anlaufmoment : 300 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C		
	Verschraubungen : M25		
Bremsmoment : 50,0 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN		
Bremsspannung : 3x400 V	Farbe : ALU blank		
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3		
Wirkungsgrad : 82,5			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,66			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp : 6206-2RS1		6206-2RS1	
Nachschriffrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)