


# BAX 100 LA6

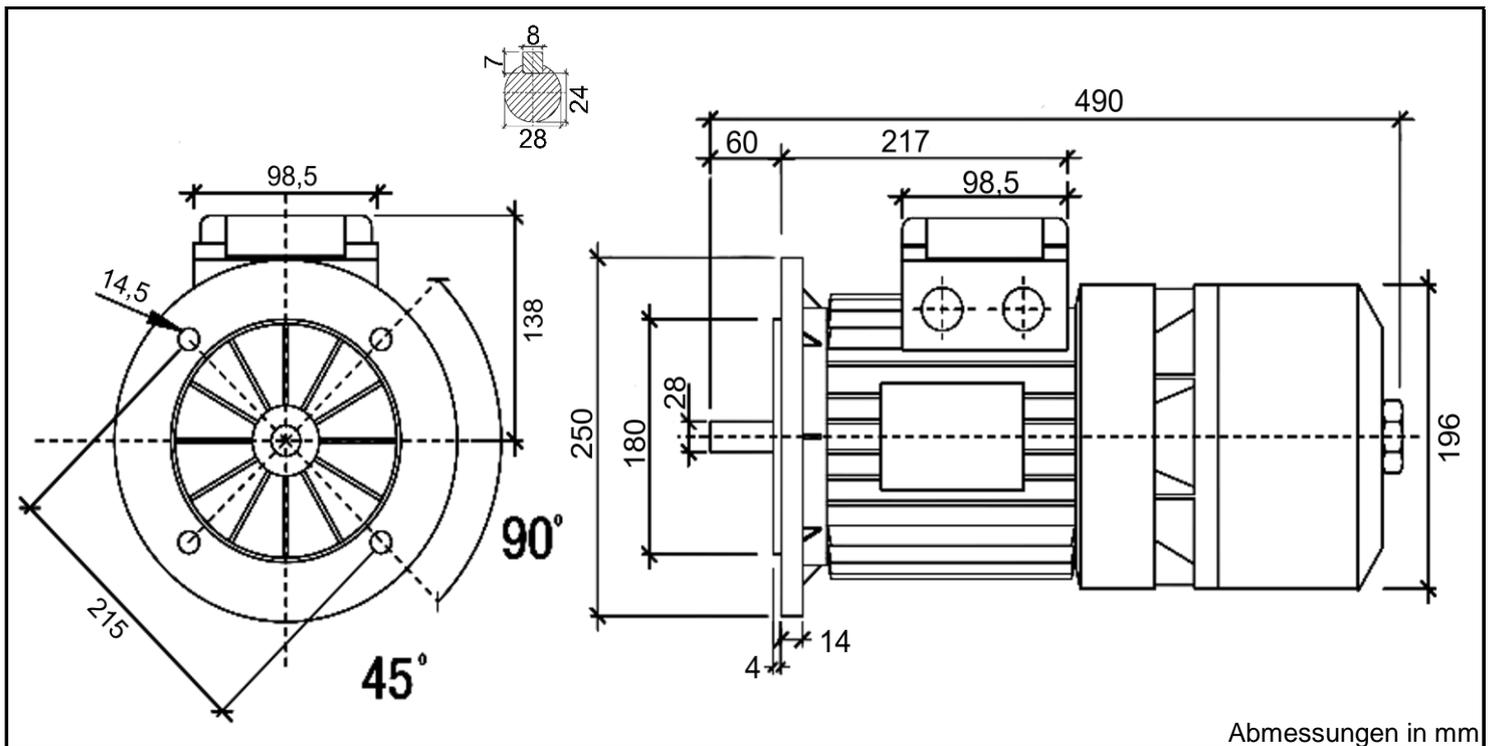

Produktreihe	: MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse		
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 955 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 33,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,92/4,00 A	Schutzart	: IP 54
Ia/In	: 5,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 15,2 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M25 nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsmoment	: 50,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 82,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,66		
Lagertyp	: A-Seitig 6206-2RS1	B-Seitig	6206-2RS1
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de