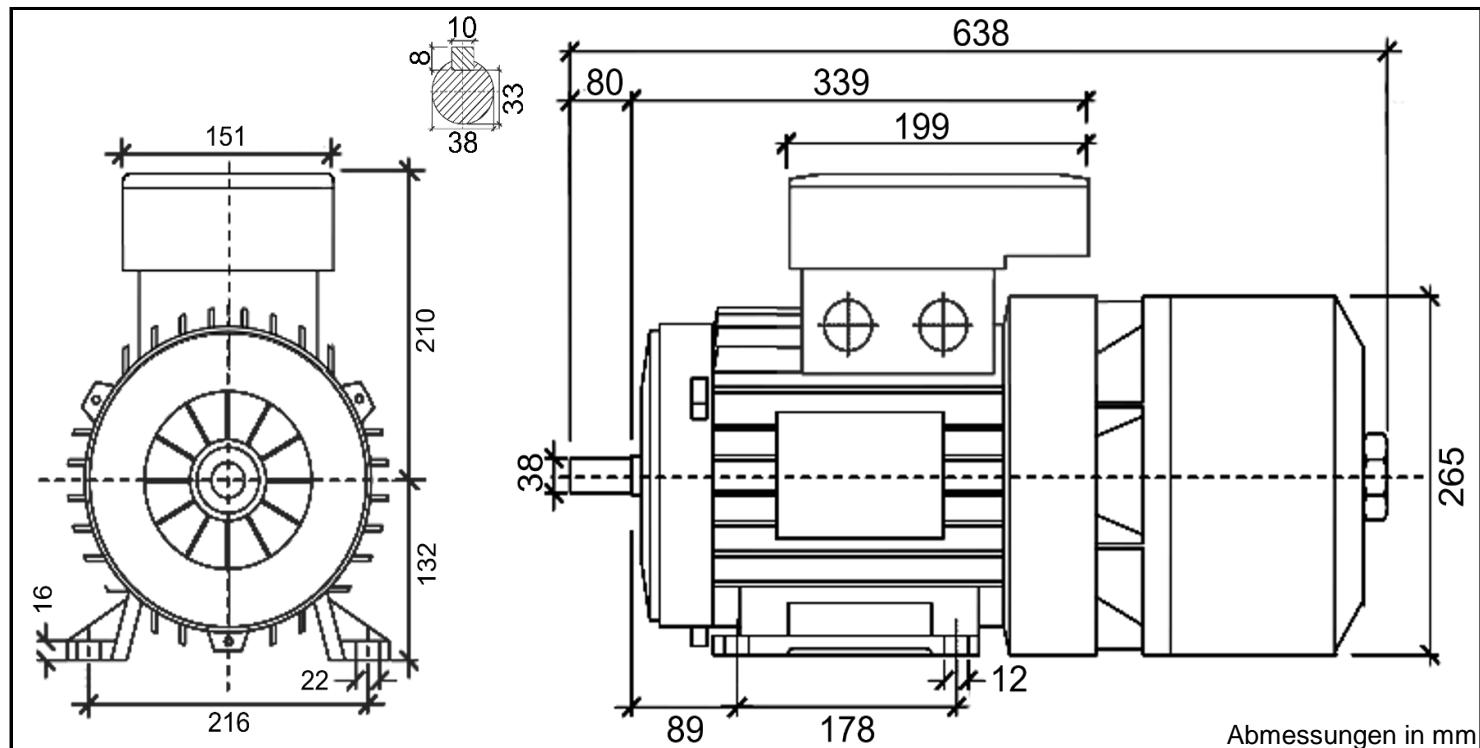


BAX 132 MA6


Abmessungen in mm

Produktreihe		: MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 965 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 83,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 9,20/5,32 A : 6,7	Schutzart	: IP 54
Nennmoment Anlaufmoment	: 39,6 Nm : 310 %	Isolierklasse	: F
Bremsmoment Bremsspannung	: 150,0 Nm : 3x400 V	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M32
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 87,1	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6308-2RS1	6308-2RS1	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de