


DN 71M - 4

Flansch Ø200



BLECHER
MOTOREN ...seit 1900

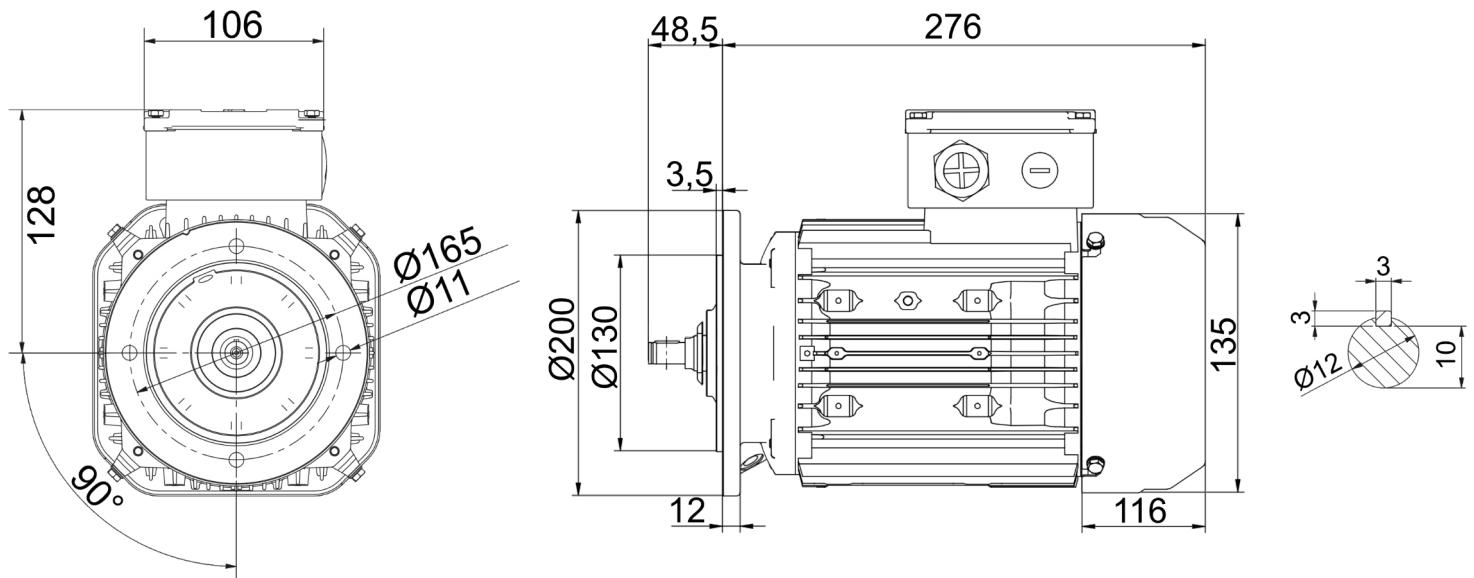

Abmessungen in mm

Produktreihe : DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl mit angebaute Bremse	
Leistung : 0,37 kW	Baugröße : 71
Drehzahl : 1415 upm	Bauform : B5
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 11,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 1,81/1,05 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 4,8	Isolierklasse : F
Nennmoment : 2,5 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20 °C - +40 °C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : M25x1,5
	Nicht im Lieferumfang enthalten : M16x1,5
Bremsspannung : 230 V	Maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Optionale Bremsspannungen : 24 V & 400 V	Farbe : RAL 7031
Bremsmoment : 5 Nm	
Leistung : 100 %	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 77,3	
Leistungsfaktor cos φ : 0,66	
Lagertyp : A-Seitig 6202-2Z	B-Seitig 6202-2Z
Nachschmierfrist : -	-
Fettmenge : -	-
Fettsorte : Mobile Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax.: 06181 / 428994-11, www.blecher.de