


DN 90L - 4

Flansch Ø120



BLECHER
MOTOREN ...seit 1900

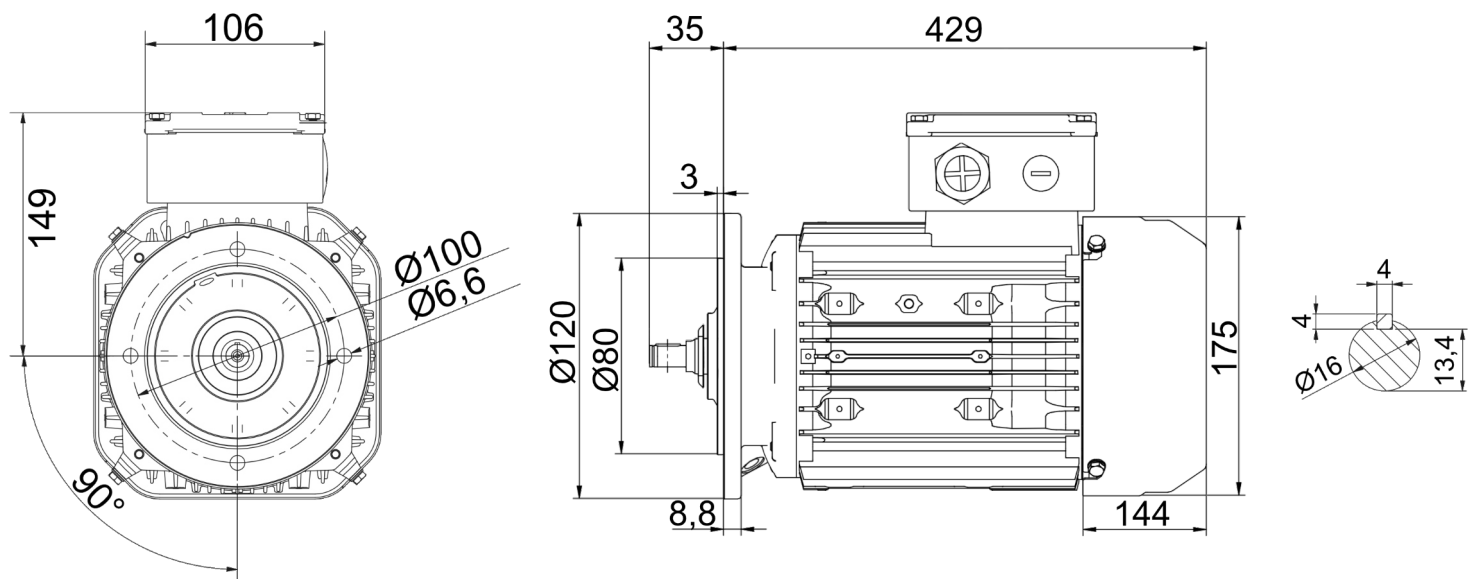

Abmessungen in mm

Produktreihe : DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl mit angebaute Bremse	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 90
Drehzahl : 1450 upm	Bauform : B5
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 23,2 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 5,90/3,40 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 9,8 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 270 %	Kühlmitteltemperatur : -20 °C - +40 °C
Kippmoment : 330 %	Verschraubungen : M25x1,5
	Nicht im Lieferumfang enthalten : M16x1,5
Bremsspannung : 230 V	Maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Optionale Bremsspannungen : 24 V & 400 V	Farbe : RAL 7031
Bremsmoment : 20 Nm	
Leistung : 100 %	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 85,3	
Leistungsfaktor cos ϕ : 0,74	
Lagertyp : A-Seitig 6305-2Z	B-Seitig 6205-2Z
Nachschmierfrist : -	-
Fettmenge : -	-
Fettsorte : Mobile Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax.: 06181 / 428994-11, www.blecher.de