




## DN 100L - 4

Flansch Ø200

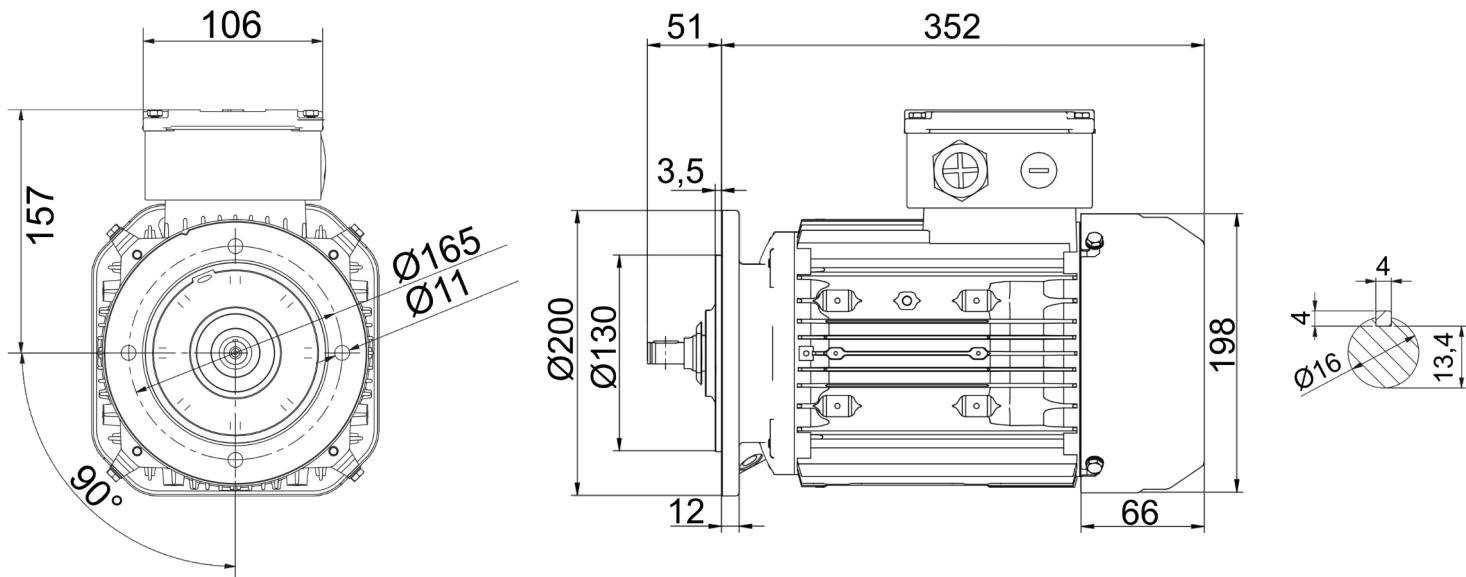

Abmessungen in mm

Produktreihe		DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 100
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 38,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 11,3/6,50 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 19,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20 °C - +40 °C
Kippmoment	: 370 %	Verschraubungen	: M32x1,5
		Nicht im Lieferumfang enthalten	: M16x1,5
		Maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7031
Leistung	: 100 %		
Wirkungsgrad	: 87,7	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor cos φ	: 0,76		
Lagertyp	: A-Seitig	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 6306-2Z	6205-2Z	
Fettmenge	: -		
Fettsorte	: Mobile Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten