




## DN 112M - 4

Flansch Ø200

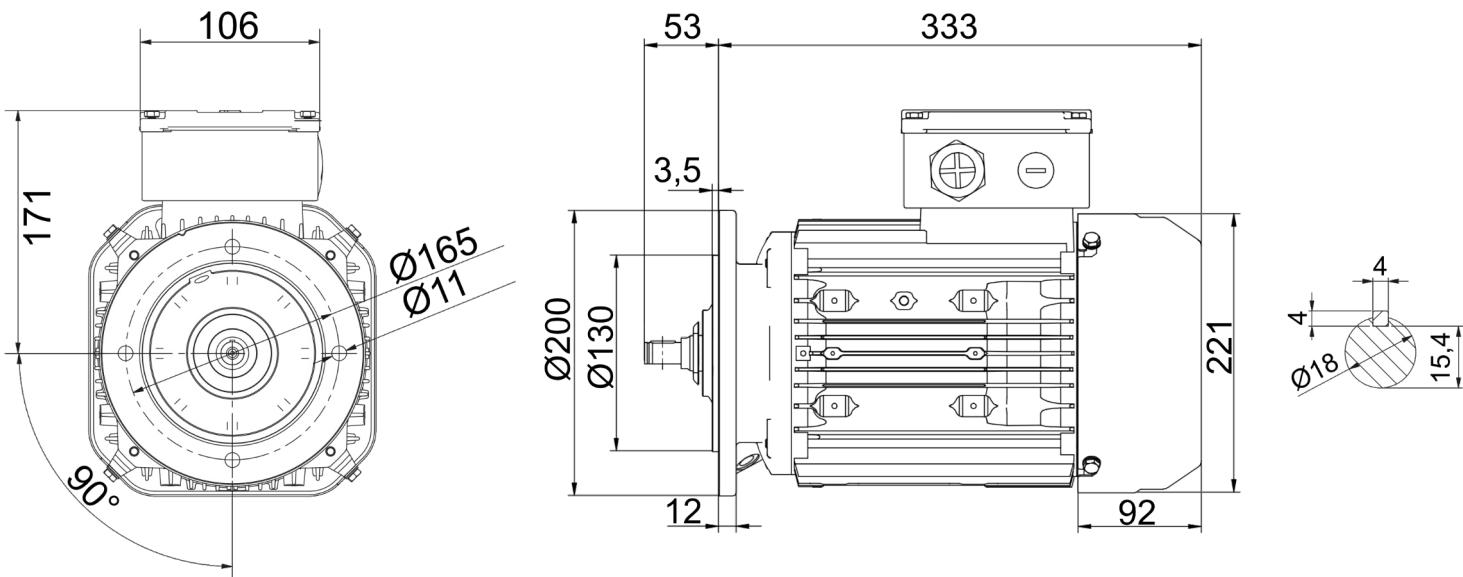

Abmessungen in mm

Produktreihe		DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 112
Drehzahl	: 1460 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 52,3 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 8,10/4,70 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 26,1 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20 °C - +40 °C
Kippmoment	: 380 %	Verschraubungen	: M32x1,5
		Nicht im Lieferumfang enthalten	: M16x1,5
		Maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7031
Leistung	: 100 %		
Wirkungsgrad	: 88,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor cos φ	: 0,81		
Lagertyp	: A-Seitig	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 6306-2Z	6206-2Z	
Fettmenge	: -		
Fettsorte	Mobile Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten