




DN 71S - 4

Flansch Ø160

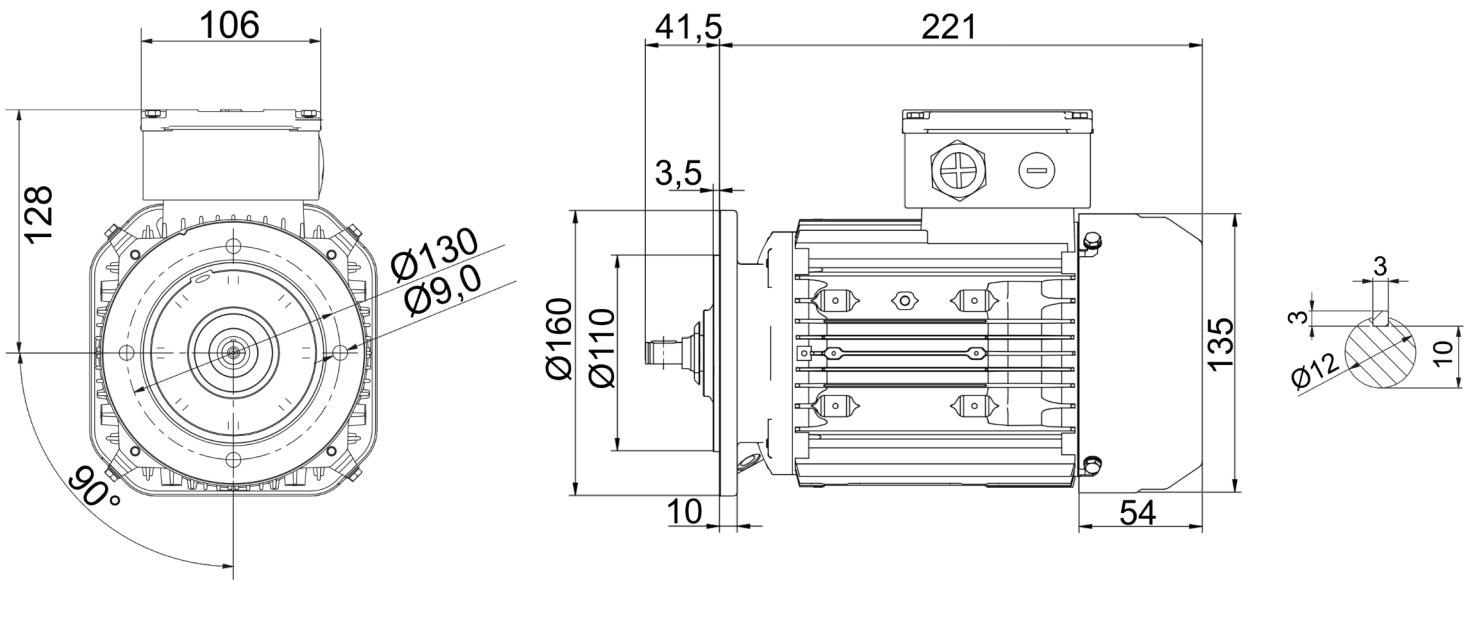

Abmessungen in mm

Produktreihe		DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1410 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 9,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,29/0,74 A : 4,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 1,7 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20 °C - +40 °C
		Verschraubungen	: M25x1,5
		Nicht im Lieferumfang enthalten	: M16x1,5
		Maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7031
Leistung	: 100 %		
Wirkungsgrad	: 73,5	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor cos φ	: 0,66		
Lagertyp	: A-Seitig	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 6202-2Z	6202-2Z	
Fettmenge	: -	-	
Fettsorte	Mobile Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten