




DN 80S - 4

Flansch Ø200

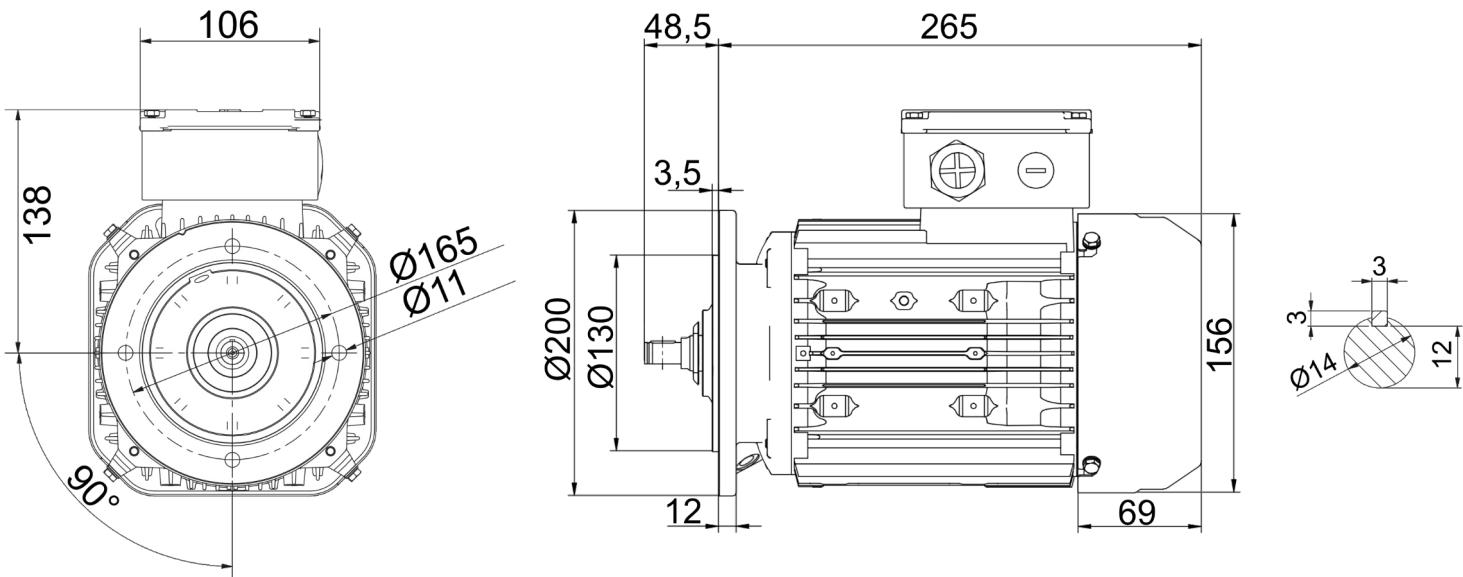

Abmessungen in mm

Produktreihe		DN - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1445 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 14,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,27/1,31 A	Schutzart	: IP 55
	: 6,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 3,7 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 270 %	Kühlmitteltemperatur	: -20 °C - +40 °C
Kippmoment	: 310 %	Verschraubungen	: M25x1,5
		Nicht im Lieferumfang enthalten	: M16x1,5
		Maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 7031
Leistung	: 100 %		
Wirkungsgrad	: 82,9	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor cos φ	: 0,74		
Lagertyp	: A-Seitig	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 6204-2Z	6204-2Z	
Fettmenge	:	-	
Fettsorte	:	Mobile Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten