


CWT050 - T80A 4 - 0,25kW

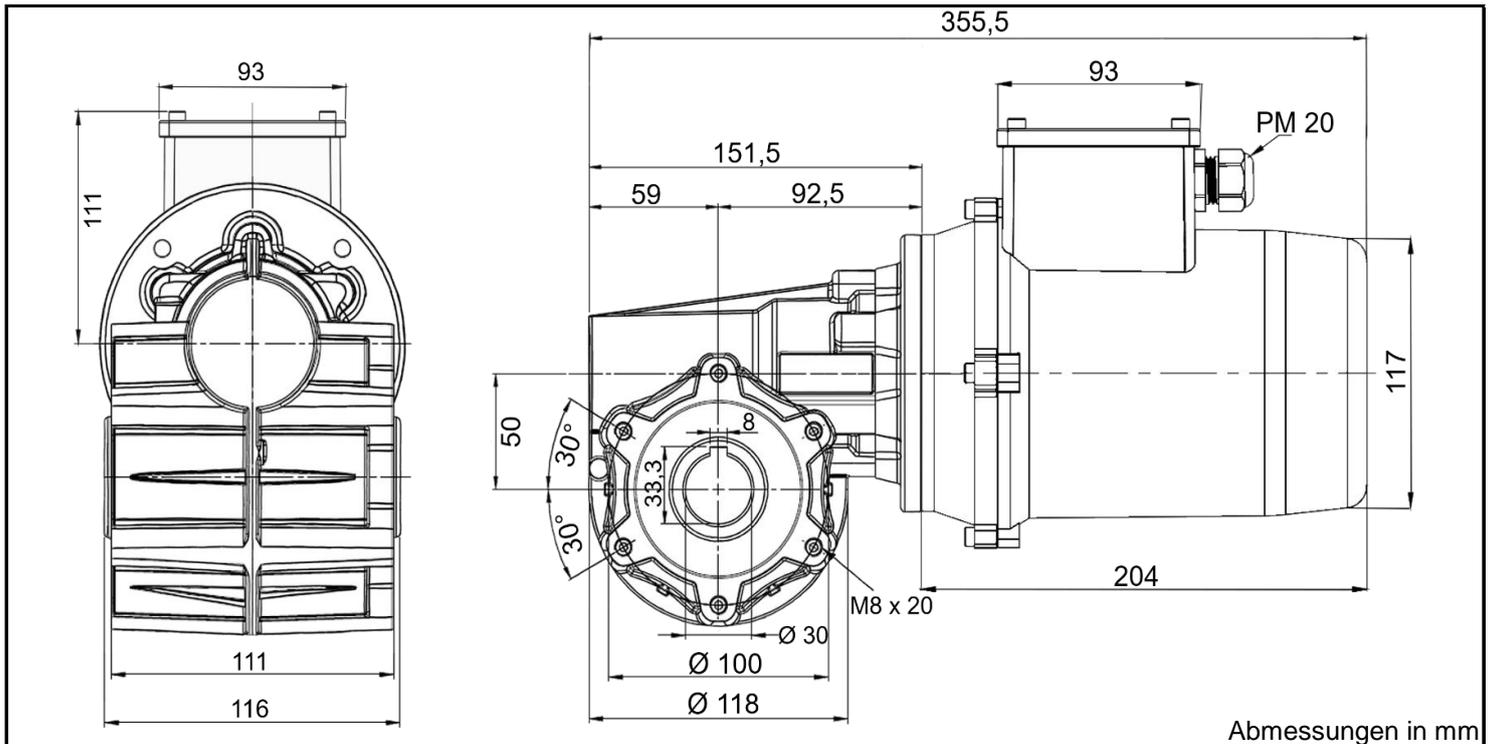

Produktreihe : CarWash - CWT050 Schneckengetriebe-Motor	
Leistung : 0,25 kW	Gesamtgewicht : 15,0 kg
Polzahl : 4 polig	Gehäusematerial : Aluminium
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Schutzart : IP 67
Frequenz : 50 Hz	Isolierklasse : F
Motordrehzahl : 1445 upm	Betriebsart : S3 - 60%
Motorbaugröße : 80	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Motorbauform : B14	Belüftung : IC410 - TENV
Getriebebaugröße : 050	Verschraubungen : PM 20
Getriebebauform : B14	<small>nicht im Lieferumfang enthalten</small>
Untersetzung <i>i</i> : 30	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
Getriebedrehzahl : 47 upm	Farbe : Alu blank
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : ohne
Wirkungsgrad : 66,0	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,50	
Lagertyp : A-Seitig 6204 ZZ	B-Seitig 6204 ZZ
Nachschmierfrist : lebenslange Schmierung	
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de