


# CWT050 - T80C 4 - 0,75kW

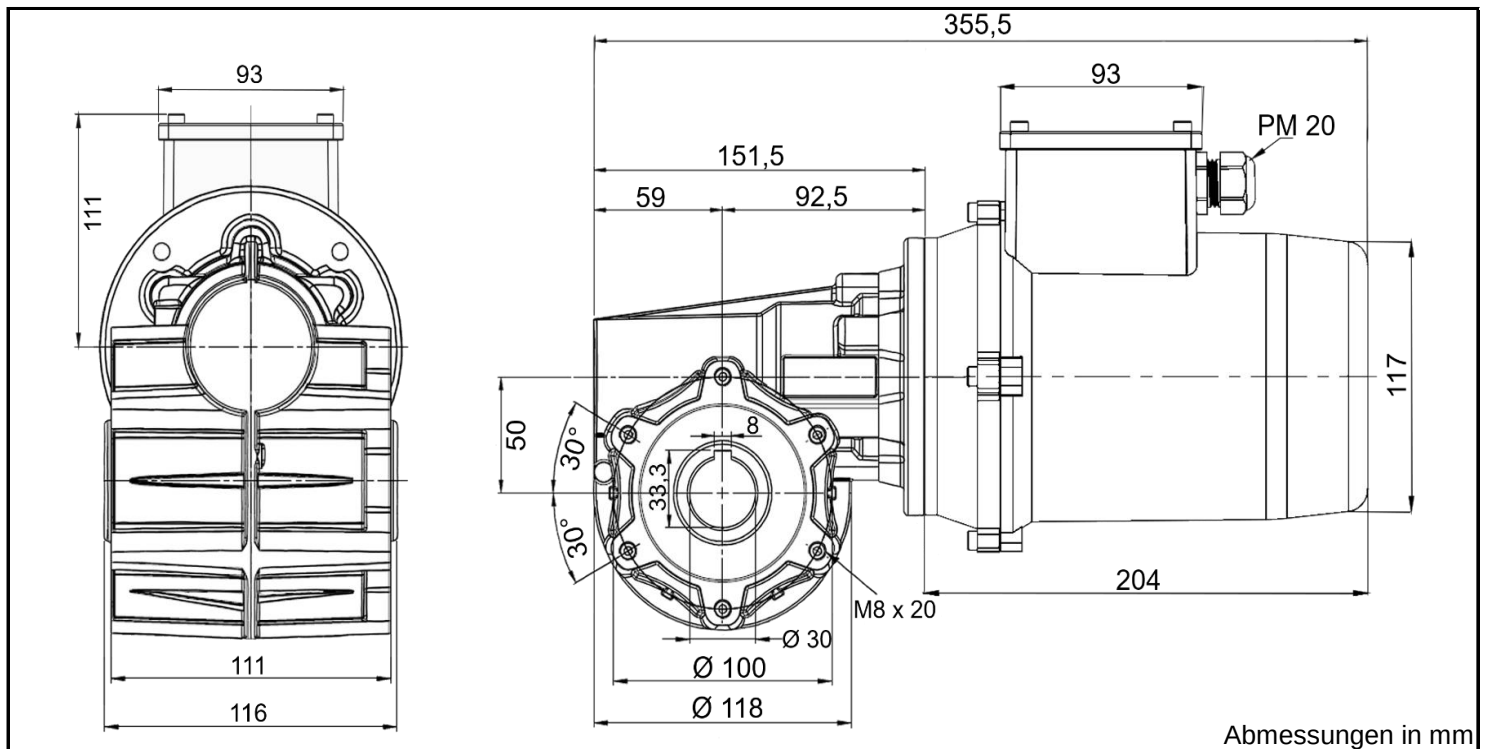

|                                                         |                        |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Produktreihe : CarWash - CWT050 Schneckengetriebe-Motor |                        |                                 |                  |
| Leistung                                                | : 0,75 kW              | Gesamtgewicht                   | : 16,5 kg        |
| Polzahl                                                 | : 4 polig              | Gehäusematerial                 | : Aluminium      |
| Spannung                                                | : 230/400 V $\Delta/Y$ | Schutzart                       | : IP 67          |
| Frequenz                                                | : 50 Hz                | Isolierklasse                   | : F              |
| Motordrehzahl                                           | : 1410 upm             | Betriebsart                     | : S3 - 60%       |
| Motorbaugröße                                           | : 80                   | Kühlmitteltemperatur            | : -20°C - +40°C  |
| Motorbauform                                            | : B14                  | Belüftung                       | : IC410 - TENV   |
| Getriebebaugröße                                        | : 050                  | Verschraubungen                 | : PM 20          |
| Getriebebauform                                         | : B14                  | nicht im Lieferumfang enthalten |                  |
| Untersetzung $i$                                        | : 43                   | maximale Aufstellhöhe           | : 1000 m über NN |
| Getriebedrehzahl                                        | : 33 upm               | Farbe                           | : Alu blank      |
| Leistung                                                | : 100%                 |                                 |                  |
| Wirkungsgrad                                            | : 75,0                 |                                 |                  |
| Leistungsfaktor $\cos \phi$                             | : 0,70                 |                                 |                  |
|                                                         |                        |                                 |                  |
|                                                         |                        | A-Seitig                        | B-Seitig         |
| Lagertyp                                                | :                      | 6204 ZZ                         | 6204 ZZ          |
| Nachschmierfrist                                        | :                      | lebenslange Schmierung          |                  |
| Fettmenge                                               | :                      | --                              | --               |
| Fettsorte                                               | :                      | --                              | --               |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)