


Q3H-132M-2B

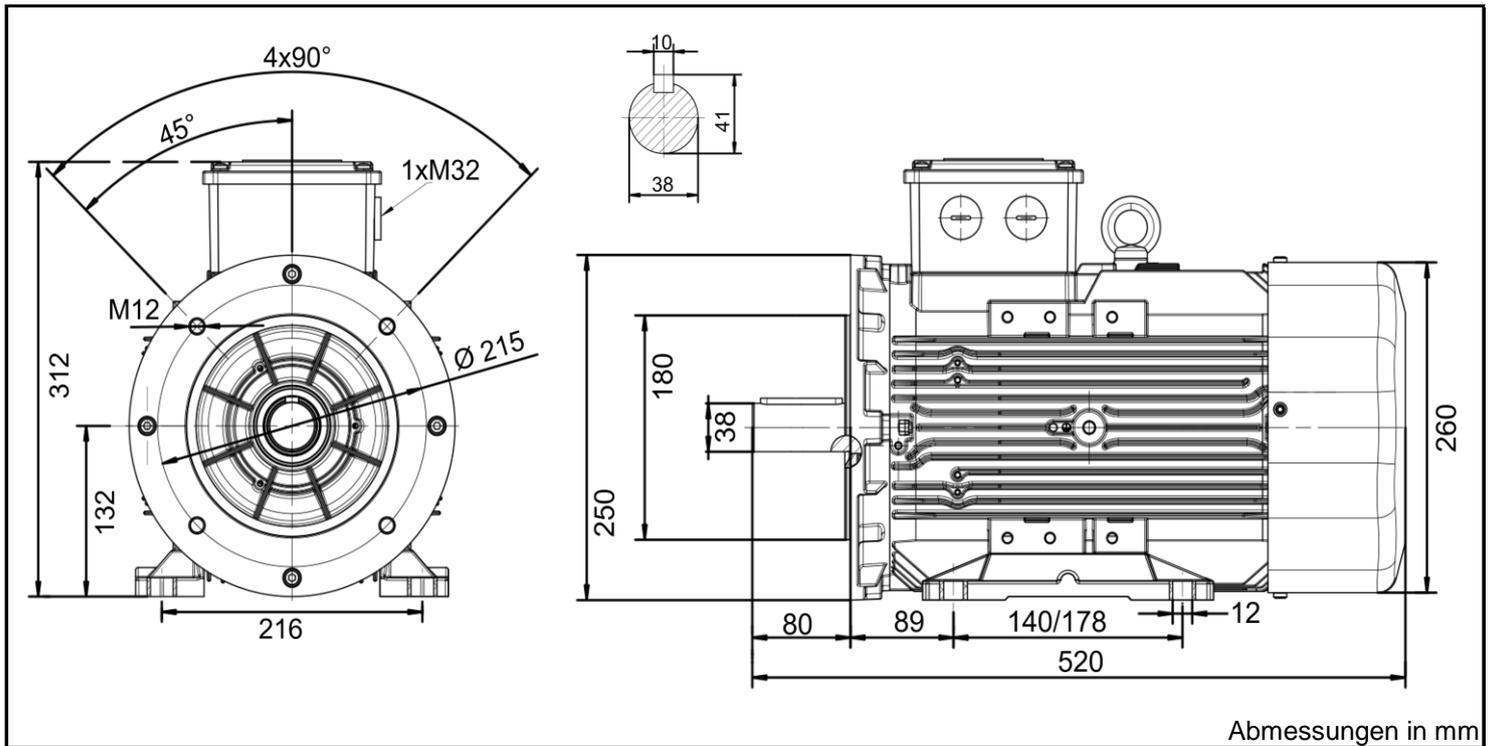

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktreihe | : Q3H - Progressiv | | |
| Leistung | : 15,0 kW | Baugröße | : 132M |
| Drehzahl | : 2935 upm | Bauform | : B34G |
| Spannung | : 400/690 V Δ/Y | Gewicht | : 77,0 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Aluminium |
| Nennstrom | : 27,6 A | Schutzart | : IP 55 |
| Ia/In | : 5,2 | Isolierklasse | : F |
| Nennmoment | : 48,8 Nm | Betriebsart | : S1 |
| Anlaufmoment | : 370 % | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| | | Verschraubungen | : 1xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 9005 |
| Leistung | : 100% | Wirkungsgradklasse | : IE3 |
| Wirkungsgrad | : 91,9 | | |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,86 | | |
| Lagertyp | : A-Seitig 6208 ZZ | B-Seitig | 6208 ZZ |
| Nachschmierfrist | : -- | | -- |
| Fettmenge | : -- | | -- |
| Fettsorte | : Mobil Polyrex EM | | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de