


# Q3H-80M-4DE

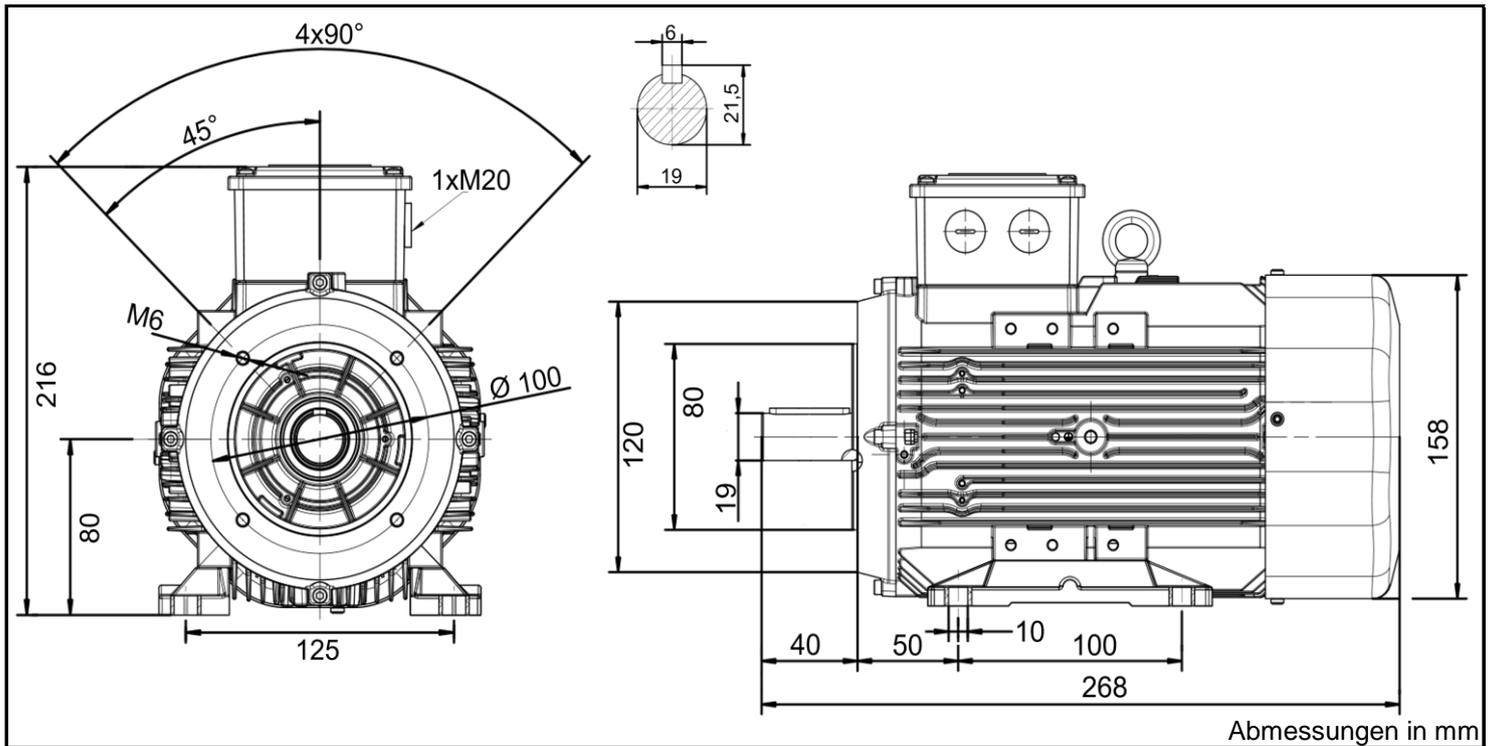

|                       |                       |                                 |                  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Produktreihe          | : Q3H - Progressiv    |                                 |                  |
| Leistung              | : 1,10 kW             | Baugröße                        | : 80             |
| Drehzahl              | : 1448 upm            | Bauform                         | : B34S           |
| Spannung              | : 230/400 V Δ/Y       | Gewicht                         | : 14,0 kg        |
| Frequenz              | : 50 Hz               | Gehäusematerial                 | : Aluminium      |
| Nennstrom             | : 2,60 A              | Schutzart                       | : IP 55          |
| Ia/In                 | : 3,7                 | Isolierklasse                   | : F              |
| Nennmoment            | : 7,30 Nm             | Betriebsart                     | : S1             |
|                       |                       | Kühlmitteltemperatur            | : -20°C - +40°C  |
|                       |                       | Verschraubungen                 | : 1xM20x1,5      |
|                       |                       | nicht im Lieferumfang enthalten |                  |
|                       |                       | maximale Aufstellhöhe           | : 1000 m über NN |
|                       |                       | Farbe                           | : RAL 9005       |
| Leistung              | : 100%                | Wirkungsgradklasse              | : IE3            |
| Wirkungsgrad          | : 82,7                |                                 |                  |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,75                |                                 |                  |
| Lagertyp              | : A-Seitig<br>6204 ZZ | B-Seitig                        | 6204 ZZ          |
| Nachschmierfrist      | : --                  |                                 | --               |
| Fettmenge             | : --                  |                                 | --               |
| Fettsorte             | : Mobil Polyrex EM    |                                 |                  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de